


Connettori

Connettore Standard

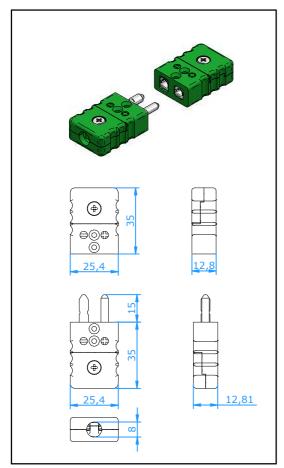

Applicazioni:

Connettori per circuiti di termocoppia e RTD. I contatti pieni assicurano un buon contatto per qualsiasi applicazione.I contatti vuoti sono stati progettati per offrire un prodotto di buona qualità ad un prezzo competitivo per connettori da uitlizzare meno frequentemente.

Costruzione:

- Corpo in materiale termoplastico di alta qualità addizionato con fibra di vetro con contatti molleggiati in materiale di termocoppia originale.
- Contatti polarizzati.
- Coperchio con vite centrale per un veloce cablaggio
- Vite del coperchio con ritenuta per facilitare l'assemblaggio
- Facile connessione dei conduttori per mezzo della costruzione a sandwich.
- Divisori stampati per impedire il corto circuito.
- Viti in acciaio inox con testa combinata (taglio e croce Slotted e Phillips)

Dimensioni conduttori:

- Accetta conduttori 1,6 mm.
- Diametro massimo del cavo 8,0 mm.

Temperatura di utilizzo:

- 220°C massimo

Codice colori:

Disponibili in tutti i colori standard inclusi NFE, BS, JIS, etc..

Accessori:

- E' possibile utilizzare tutti gli accessori per connettori

Codice: Spina Contatti Pieni : CSP-xx Per li ultimi due codici (xx) fare riferimento alla tabella sotto

Spina Contatti Vuoti : CSPL-xx Presa : CSJ-xx

		+		+	+		-		+
Cod. Calibrazione Materiale	E	J	K	N	т	U	R/S Pt13Rh/ Pt	C W5Re/ W26Re	B Pt6Rh/ Pt30Rh
Compensato per Contatto Positivo Contatto Negativo	NiCr CuNi	Fe CuNi	NiCr NiAl	NiCrSi NiSi	Cu CuNi	Cu Cu	Cu Alloy #11	CPX CNX	Cu Cu
Codice colori IEC	Culvi	Culvi	INIAI	IVISI	Culvi	Cu	Alloy #11	CIVA	Cu
Colore connettore Codice	Viola EI	Nero JI	Verde KI	Rosa NI	Marrone TI	Bianco UI	Arancione RI	Rosso C	Grigio BI
Codice colori ANSI			-						
Colore connettore	Viola	Nero	Giallo	Arancione	Blu	Bianco	Verde	Rosso	Grigio
Codice	EI	JI	KA	NA	TA	UI	RA	С	BI
Codice colori DIN									
Colore connettore		Blu	Verde		Marrone		Bianco		Grigio
Codice		JD	ΚI		TI		RD		ΒĬ

Nota: - I connettori sono anche disponibili con contatti placcati in Nichel duro o in Oro. Si prega aggiungere NP o GP dopo il codice calibrazione.

- Il connettore per termocoppia C è disponibile solo con contatti pieni



