




Paneele

Miniatur-Geräte-Einbaukupplung

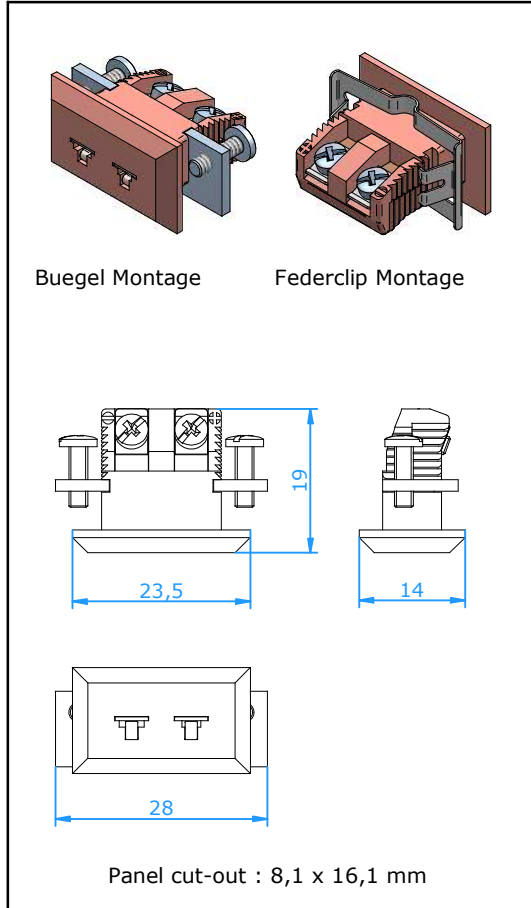

Verwendung

Einzel-Einbaukupplung zur Montage in Frontblechen, Meßgeräte-Gehäusen, etc.

Einfache Befestigung ohne Werkzeug, mit Klemmbügel oder Federclip.

Aufbau

- Gehäuse aus Glasfaser gefülltem Kunststoff.
- Kontakte aus original Thermoelmentwerkstoffen
- Gefederte Buchsen.
- Verpolungsschutz durch unterschiedliche Kontakt-Stiftbreiten.
- Leiterführungen zur verhindern von Kurzschlüsse.
- Schraubklemmen gestatten schnelles Anschließen.
- Polaritätskennzeichen neben den Anschlußschrauben.
- Edelstahl Bügel mit Schrauben für Vibrationfeste Montage
- Alt. Edelstahl Federclip für einfache Montage

Leiterdurchmesser

- Sicheres Klemmen bis 2,0mm

Temperaturbelastung

- Max. 200°C.

Farbkennzeichnungen

Alle internationalen Farbkennzeichnungen sind lieferbar DIN IEC, DIN 43710, ANSI, NFE, BS, JIS, etc.

Artikel Nr : **PMIFB-xx**

Letzte zwei zeichen 'xx' siehe Tabelle unten

Thermoelment Code Ersatzmaterial für	E	J	K	N	T	U	R/S Pt13Rh/ Pt	C W5Re/ W26Re	B Pt6Rh/ Pt30Rh
Kontaktwerkstoff + Kontaktwerkstoff -	NiCr CuNi	Fe CuNi	NiCr NiAl	NiCrSi NiSi	Cu CuNi	Cu Cu	Cu Alloy #11	CPX CNX	Cu Cu
Din IEC 584 Gehäusefarbe Code	Violet EI	Schwarz JI	Grün KI	Rosa NI	Braun TI	Weiß UI	Orange RI	Rot CI	Grau BI
ANSI Gehäusefarbe Code	Violet EI	Schwarz JI	Gelb KA	Orange NA	Blau TA	Weiß UI	Grün RA	Rot CI	Grau BI
DIN 43710 Gehäusefarbe Code		Blau JD	Grün KI		Braun TI		Weiß RD		Grau BI