




Paneele

Miniatur Einzel-Einbaukupplung

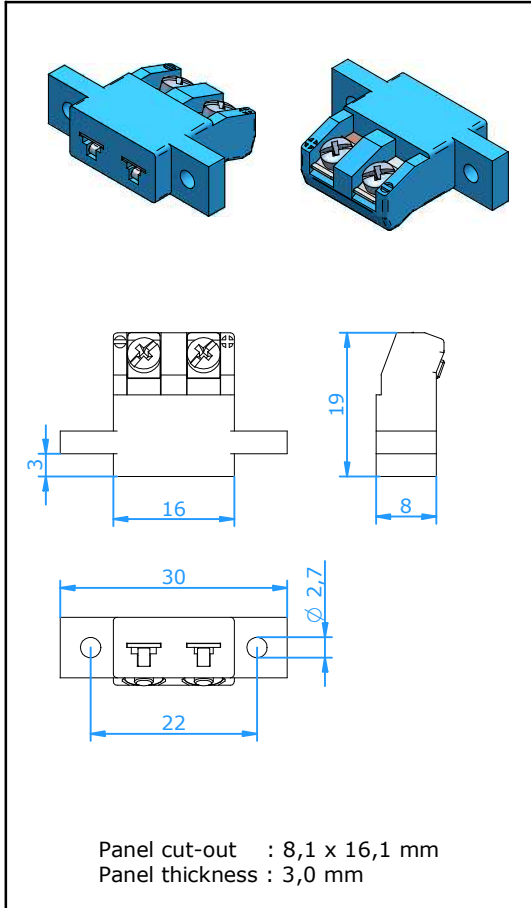

Verwendung

Einzel-Einbaukupplung zur Montage in Frontblechen, Gehäusen, etc. Befestigung mit zwei Schrauben M 2,5.

Aufbau

- Gehäuse aus Glasfaser gefülltem Kunststoff.
- Kontakte aus original Thermoelementwerkstoffen
- Gefederte Buchsen.
- Verpolungsschutz durch unterschiedliche Kontakt-Stiftbreiten.
- Leiterführungen zur verhindern von Kurzschlüsse.
- Schraubklemmen gestatten schnelles Anschließen.
- Polaritätskennzeichen neben den Anschlußschrauben.

Leiterdurchmesser

- Sicheres Klemmen bis 2,0 mm.

Temperaturbelastung

- Max. 200°C.

Farbkennzeichnungen

- Alle internationalen Farbkennzeichnungen sind lieferbar DIN IEC, DIN 43710, ANSI, NFE, BS, JIS, etc..

Artikel Nr : **PMIL-xx**

Letzte zwei zeichen 'xx' siehe Tabelle unten

Thermoelement Code	E	J	K	N	T	U	R/S	C	B
Ersatzmaterial für							Pt13Rh/ Pt	W5Re/ W26Re	Pt6Rh/ Pt30Rh
Kontaktwerkstoff + Kontaktwerkstoff -	NiCr CuNi	Fe CuNi	NiCr NiAl	NiCrSi NiSi	Cu CuNi	Cu Cu	Cu Alloy #11	CPX CNX	Cu Cu
Din IEC 584									
Gehäusefarbe	Violet	Schwarz	Grün	Rosa	Braun	Weiß	Orange	Rot	Grau
Code	EI	JI	KI	NI	TI	UI	RI	C	BI
ANSI									
Gehäusefarbe	Violet	Schwarz	Gelb	Orange	Blau	Weiß	Grün	Rot	Grau
Code	EI	JI	KA	NA	TA	UI	RA	C	BI
DIN 43710									
Gehäusefarbe		Blau	Grün		Braun		Weiß		Grau
Code		JD	KI		TI		RD		BI