Paneele

Miniatur Paneele Locking Horizontal

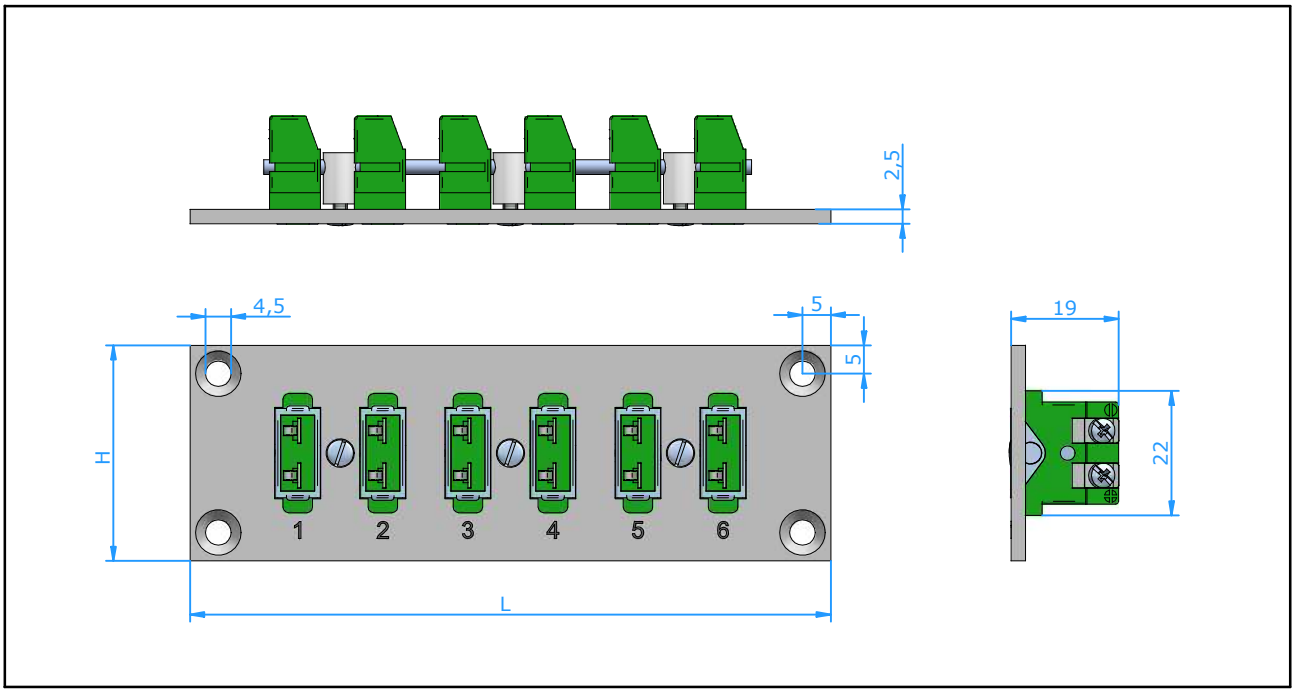

Verwendung: Steckverbindungs-Paneele für thermoelement- und Widerstandsthermometer-Meßkreise zum Einbau in Kontrollräumen, Bedienungsfeldern, Einschubgehäusen, etc. Die eingebaute Verriegelung zusammen mit CMLP verhindert ungewünschte Messkreise Trennung.

Aufbau
Paneele aufgebaut von Bausatz 20.052-x montiert mit Miniatur Paneele Einsätze PMLI-...Für zusätzliche Information siehe Datenblätter.

Leiter Durchmesser
- Sicheres Klemmen bis 2,0 mm.

Temperaturbelastung
200 °C Maximum

Artikel Nr **PAML-x-yz**

x =	Anzahl de Messkreissen	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18, 24
y =	Thermoelement Code	E, J, K, N, T, U, R/S, C, B
z =	Farbe Kennzeichnung	I=IEC, A = ANSI, D = DIN, J = JIS

Messkreise	Reihe	Paneele Abmessung (L x H in mm)	Abmessung Paneele cut-out (in mm)
1	1	38 x 38	23 Ø
2	1	53 x 38	30 x 22
3	1	76 x 38	53 x 22
4	1	83 x 38	60 x 22
5	1	98 x 38	75 x 22
6	1	113 x 38	90 x 22
8	1	143 x 38	120 x 22
12	1	203 x 38	180 x 22
18	1	293 x 38	270 x 22
24	2	203 x 76	180 x 60