


Steckverbinder

Dreipoliger-Miniatur-Steckverbinder

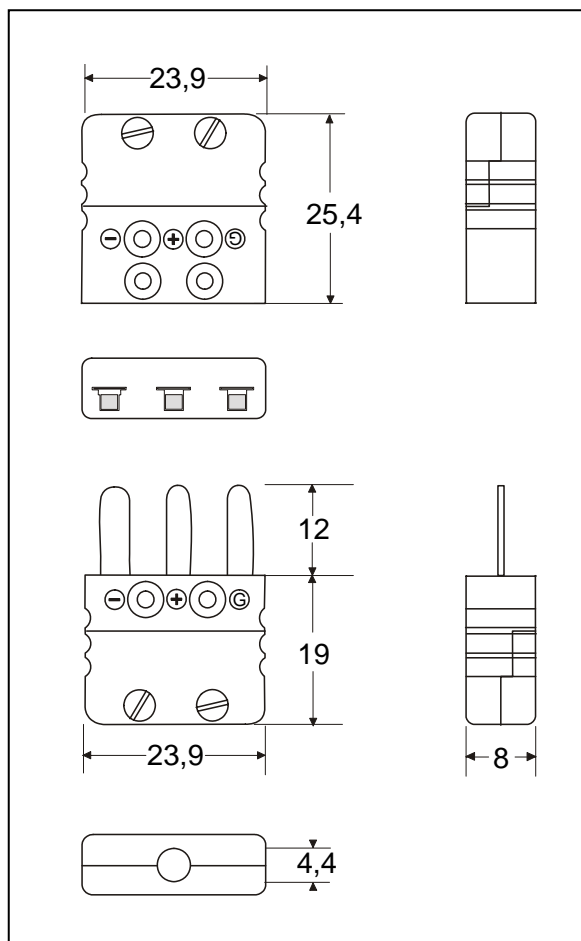

Verwendung: Steckverbinder für Thermoelement- und Widerstandsthermometer-Meßkreise.

Geeignet für Meßleitungen und mineralisierte Mantelleitungen. Dritter kontakt ermöglicht Schirmverbindung oder Dreileiterschaltungen.

Mechanischer Aufbau:

- Gehäuse aus Glasfaser gefülltem Kunststoff.
- Kontakte aus original Thermoelementwerkstoffen und gefederte Buchsen für sichere Kontaktierung.
- Verpolungsschutz durch unterschiedliche Kontakt-Stiftbreiten.
- Ungeteiltes Gehäuse widersteht großen Belastungen.
- Interne Leiterführungen verhindern Kurzschlüsse.
- Schraubklemmen gestatten schnelles Anschließen.

Leiterdurchmesser:

- Sicheres Klemmen von 0,002 mm bis 0,6 mm Durchmesser.
- Max. Kabeldurchmesser 4,5 mm.

Temperaturbelastung:

- Max. 200°C.

Farbkennzeichnungen:

- Alle internationalen Farbkennzeichnungen sind lieferbar DIN IEC, DIN 43710, ANSI, NFE, BS, JIS, etc.

Zubehör:

- Zugentlastungen, Dichtring, Spritzwasserschutz etc. siehe Datenblatt "Zubehör Miniatur-Steckverbinder"

Artikel-Nr. **Stecker:** **CMPT-xx** Letzte zwei zeichen 'xx' siehe Tabelle unten
Kupplung: **CMJT-xx** Beispiel : CMPT-KI = Mini Stecker Dreipolig K Grün

Thermoelement Code Ersatzmaterial für	E	J	K	N	T	U	R/S Pt13Rh/ Pt	C W5Re/ W26Re	B Pt6Rh/ Pt30Rh
Kontaktwerkstoff +	NiCr	Fe	NiCr	NiCrSi	Cu	Cu	Cu	CPX	Cu
Kontaktwerkstoff -	CuNi	CuNi	NiAl	NiSi	CuNi	Cu	Alloy #11	CNX	Cu
Din IEC 584									
Gehäusefarbe	Violet	Schwarz	Grün	Rosa	Braun	Weiß	Orange	Rot	Grau
Code	EI	JI	KI	NI	TI	UI	RI	C	BI
ANSI									
Gehäusefarbe	Violet	Schwarz	Gelb	Orange	Blau	Weiß	Grün	Rot	Grau
Code	EI	JI	KA	NA	TA	UI	RA	C	BI
DIN 43710									
Gehäusefarbe		Blau	Grün		Braun		Weiß		Grau
Code		JD	KI		TI		RD		BI

01-08-07

Hamitherm BV – PO Box 433 – 2100 AK Heemstede – The Netherlands.
 Tel. +31 (0)23 547 1283 – Fax +31 (0)23 547 8036 – info@hamitherm.nl - www.hamitherm.nl