


Steckverbinder

Standard-Steckverbinder mit massiven Kontakten

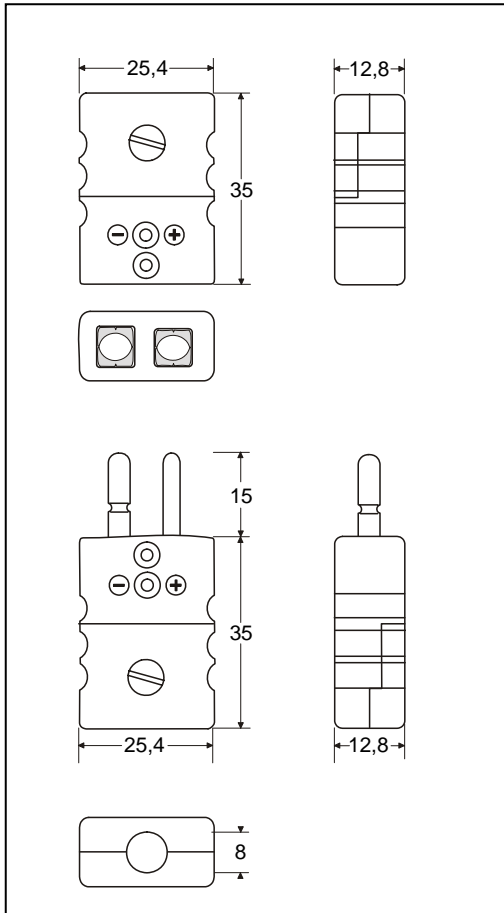

Verwendung: Steckverbinder für Thermoelement- und Widerstandsthermometer-Meßkreise. Die massiven Steckerstifte garantieren sichere Verbindung auch unter schwierigsten Bedingungen.

Mechanischer Aufbau:

- Gehäuse aus Glasfaser gefülltem Kunststoff.
- Kontakte aus original Thermoelementwerkstoffen.
- Massive Steckerstifte und gefederte Buchse.
- Verpolungsschutz durch unterschiedliche Stiftdicken.
- Zentrale Deckelbefestigung zur schnellen Montage.
- Interne Leiterführungen verhindern Kurzschlüsse.
- Schraubklemmen gestatten schnelles Anschließen.

Leiterdurchmesser:

- Sicheres Klemmen von 0,2 mm bis 2,0 mm Durchmesser.
- Max. Kabeldurchmesser 8,0 mm.

Temperaturbelastung:

- Max. 200°C.

Farbkennzeichnungen:

- Alle internationalen Farbkennzeichnungen sind lieferbar DIN IEC, DIN 43710, ANSI, NFE, BS, JIS, etc.

Zubehör:

- Zugentlastungen, Dichtring, Spritzwasserschutz etc. siehe Datenblatt "Zubehör Standard-Steckverbinder"

Artikel-Nr.

Stecker: CSP-xx
Kupplung: CSJ-xx

Letzte zwei zeichen 'xx' siehe Tabelle unten

Beispiel : CSP-KI = Std. Stecker Typ K Grün

Thermoelement Code	E	J	K	N	T	U	R/S	C	B
Ersatzmaterial für							Pt13Rh/ Pt	W5Re/ W26Re	Pt6Rh/ Pt30Rh
Kontaktwerkstoff +	NiCr	Fe	NiCr	NiCrSi	Cu	Cu	Cu	CPX	Cu
Kontaktwerkstoff -	CuNi	CuNi	NiAl	NiSi	CuNi	Cu	Alloy #11	CNX	Cu
Din IEC 584									
Gehäusefarbe	Violet	Schwarz	Grün	Rosa	Braun	Weiß	Orange	Rot	Grau
Code	EI	JI	KI	NI	TI	UI	RI	C	BI
ANSI									
Gehäusefarbe	Violet	Schwarz	Gelb	Orange	Blau	Weiß	Grün	Rot	Grau
Code	EI	JI	KA	NA	TA	UI	RA	C	BI
DIN 43710									
Gehäusefarbe		Blau	Grün		Braun		Weiß		Grau
Code		JD	KI		TI		RD		BI

01-08-07

Hamitherm BV – PO Box 433 – 2100 AK Heemstede – The Netherlands.

Tel. +31 (0)23 547 1283 – Fax +31 (0)23 547 8036 – info@hamitherm.nl - www.hamitherm.nl