


# Paneele

## Standard-Paneele-Horizontal

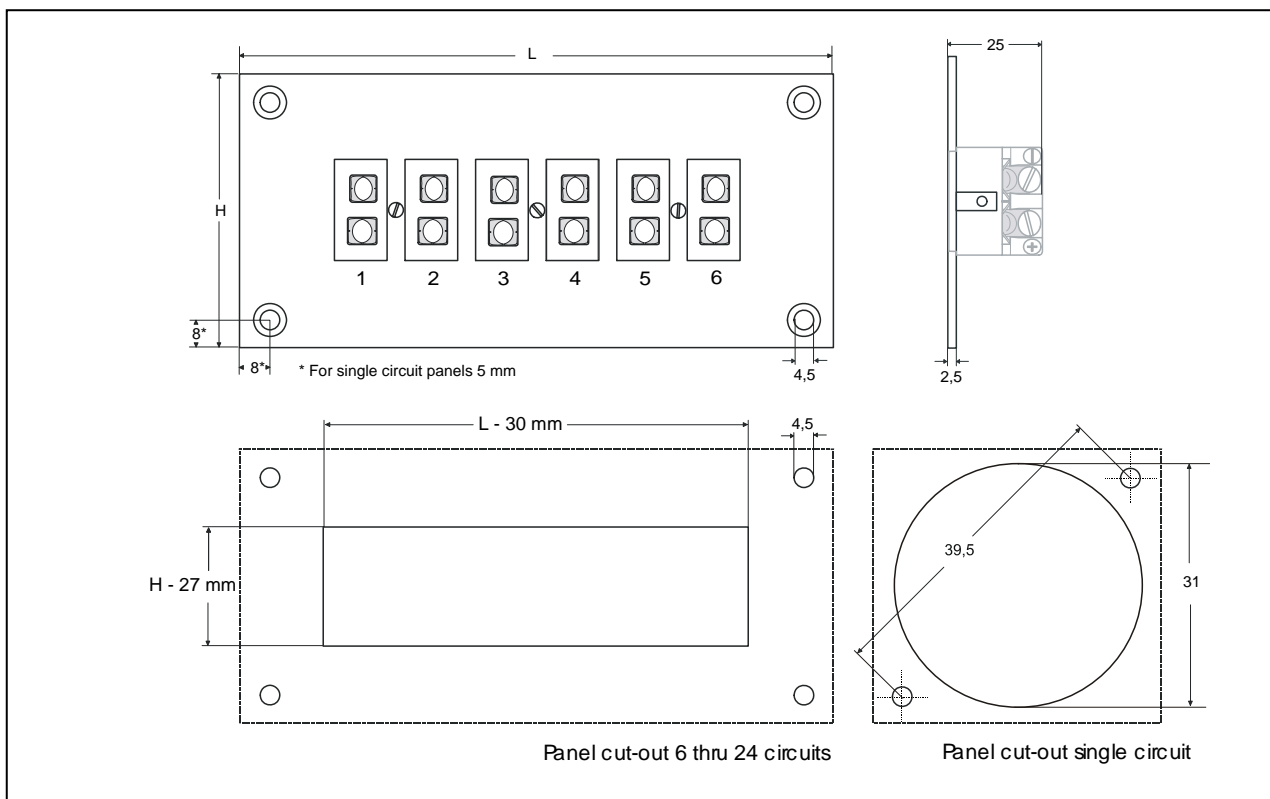

**Verwendung:** Steckverbindungs-Paneele für thermoelement- und Widerstandsthermometer-Meßkreise zum Einbau in Kontrollräumen, Bedienungsfeldern, Laborbereichen, Schalttafeln, Einschubgehäusen, etc.

**Leiterdurchmesser:**

- Sicheres Klemmen von 0,2 mm bis 2,0 mm Durchmesser.

**Mechanischer Aufbau:** Dieses Paneel besteht aus einen Satz Paneele, BM-20.059-, ausgerüstet mit Standaardeinbauplugungen PSI-. Für weitere Einzelheiten verweisen wir Sie auf die einzelne Spezifikationsblätter.

**Temperaturbelastung :**

- Max 200° C.

**Artikel Nr.**            **PAS-xx**            Letzte zeichen 'xx' siehe Tabelle unten

Thermoelement Code Ersatzmaterial für	<b>E</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>N</b>	<b>T</b>	<b>U</b>	<b>R/S</b> Pt13Rh/ Pt	<b>C</b> W5Re/ W26Re	<b>B</b> Pt6Rh/ Pt30Rh
Kontaktwerkstoff + Kontaktwerkstoff -	NiCr CuNi	Fe CuNi	NiCr NiAl	NiCrSi NiSi	Cu CuNi	Cu Cu	Cu Alloy #11	CPX CNX	Cu Cu
<b>DIN IEC 584</b> Farbe einbauplugung	Violet	Schwarz	Grün	Rosa	Braun	Weiß	Orange	Rot	Grau
Meßkreise Reihen    Maße L x H									
1            1            38 x 38	1-EI	1-JI	1-KI	1-NI	1-TI	1-UI	1-RI	1-C	1-BI
6            1            146 x 67	6-EI	6-JI	6-KI	6-NI	6-TI	6-UI	6-RI	6-C	6-BI
8            1            184 x 67	8-EI	8-JI	8-KI	8-NI	8-TI	8-UI	8-RI	8-C	8-BI
12          1            260 x 67	12-EI	12-JI	12-KI	12-NI	12-TI	12-UI	12-RI	12-C	12-BI
24          2            260 x 115	24-EI	24-JI	24-KI	24-NI	24-TI	24-UI	24-RI	24-C	24-BI

Anmerkung: Für Farbenkezeichnung nach DIN 43710 oder ANSI ersetze den letzten Buchstaben in der Bestell-NR= "I" durch "D" oder "A"

01-08-07

Hamitherm BV – PO Box 433 – 2100 AK Heemstede – The Netherlands.  
Tel. +31 (0)23 547 1283 – Fax +31 (0)23 547 8036 – info@hamitherm.nl - www.hamitherm.nl