


Anschlüsse

Reihenklemmen

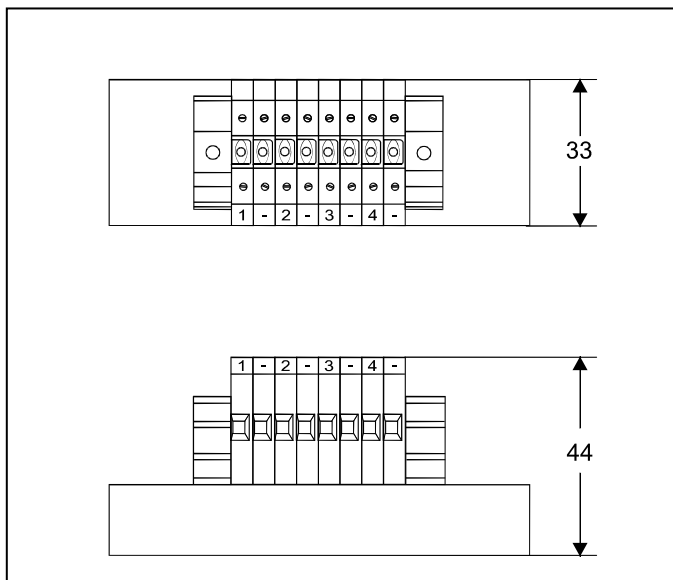

Leiterdurchmesser:

- sicheres Klemmen von 0,1² bis 2,0²

Temperaturbelastung

- max. 130 ° C.

Kennzeichnung:

- Montageteileset Nummer- und Polaritäts-Beschriftung zum Einschieben in Beschriftungsfeld.
- weitere Beschriftungen sind auf Anforderung

Verwendung:

Die Anordnung als Reihenklemmen gestattet die Verbindung von vielen Anschlüssen bei geringem Platzbedarf.

Mechanischer Aufbau:

- Gehäuse aus Duroplast.
- Konstruktion schützt zuverlässig vor Kurzschlüssen.
- Klemmbreite von 5 mm ermöglicht maximale Klemmenzahl bei minimalem Platzbedarf.
- Schraubanschlüsse für einfache und schnelle Montage.
- Montageteileset als Zubehör, enthält alle zusätzlich zur Schienenmontage erforderlichen Einzelteile.
- Kontaktbrücken aus original Thermoelementwerkstoffen.

Kontaktwerkstoff	Fe	NiCr	Cu	Co	NiAl	Alloy#11
Thermoelement Code	JP	KP	TP/RP	JN/EN/TN	KN	RN
Bestell-Nr.	RTB-JP	RTB-KP	RTB-TP/RP	RTB-J/E/TN	RTB-KN	RTB-RN

Bestell-Nr Montageteileset: A-20.169-1

Im Montageteileset sind alle Teile enthalten um bis zu 20 Reihenklemmen einwandfrei zu montieren.

Setinhalt:

- Montage-Schiene, 200 mm lang
- 1 Endplatte
- 2 Stopp-Blöcke
- Zahlschildchen 1 bis 25

Aufreihung von mehr als 20 Klemmen auf Anfrage möglich

01-08-07

Hamitherm BV – PO Box 433 – 2100 AK Heemstede – The Netherlands.
Tel. +31 (0)23 547 1283 – Fax +31 (0)23 547 8036 – info@hamitherm.nl - www.hamitherm.nl