




# Panneaux

## Prise Miniature Montage avec Vis

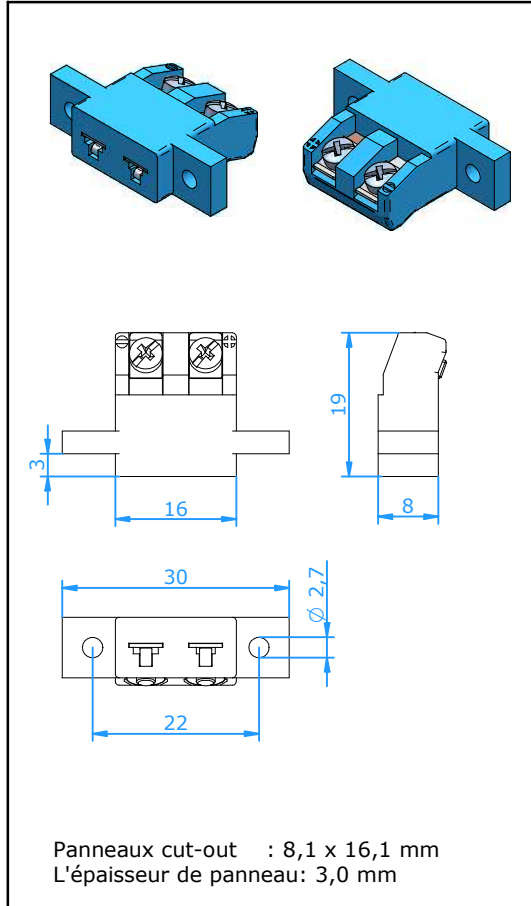

**Application:**

Prise pour thermocouple et circuit RTD. Convient pour fils minces at câble à isolation minérale. Peut être montée en version à circuit simple ou en rangées dans la baie du client. Montage au moyen de deux vis M2,5

**Construction:**

- Corps thermoplastique à charge de verre avec broches en métal thermocouple et éléments d'insertion chargés par ressort.
- Les Broches à polarité assurent un raccordement correct
- Raccordement des fils aisé grâce à la construction sandwich.
- Las barrières moulées empêchent les court-circuits.
- Conception robuste en une seule pièce.

**Dimension des fils :**

- Pour fils à 0,6 mm.

**Température:**

- Max 200° C .

**Code des Couleurs:**

- Disponible dans toutes les normes de code des couleurs y compris NFE, BS, JIS, etc.

**Accessoires :**

Tous les accessoires pour connecteur miniature peuvent être installés. Voir feuille de spécification séparée.

**Référence: PMIL-xx**

Pour les deux dernières lettres 'xx' = voir table ci-dessous

Code	E	J	K	N	T	U	R/S Pt13Rh/ Pt	C W5Re/ W26Re	B Pt6Rh/ Pt30Rh
Contact positif	NiCr	Fe	NiCr	NiCrSi	Cu	Cu	Cu	CPX	Cu
Contact negatif	CuNi	CuNi	NiAl	NiSi	CuNi	Cu	Alloy #11	CNX	Cu
<b>Code IEC</b>									
Couleurs corps	Violet	Noir	Vert	Rose	Brun	Blanc	Orange	Rouge	Gris
Code	<b>EI</b>	<b>JI</b>	<b>KI</b>	<b>NI</b>	<b>TI</b>	<b>UI</b>	<b>RI</b>	<b>C</b>	<b>BI</b>
<b>Code ANSI</b>									
Couleurs corps	Violet	Noir	Jaune	Orange	Bleu	Blanc	Vert	Rouge	Gris
Code	<b>EI</b>	<b>JI</b>	<b>KA</b>	<b>NA</b>	<b>TA</b>	<b>UI</b>	<b>RA</b>	<b>C</b>	<b>BI</b>
<b>Code DIN 43710</b>									
Couleurs corps		Bleu	Vert		Brun		Blanc		Gris
Code		<b>JD</b>	<b>KI</b>		<b>TI</b>		<b>RD</b>		<b>BI</b>