




# Panneaux

## Panneaux Miniature Horizontal avec Verrouillage

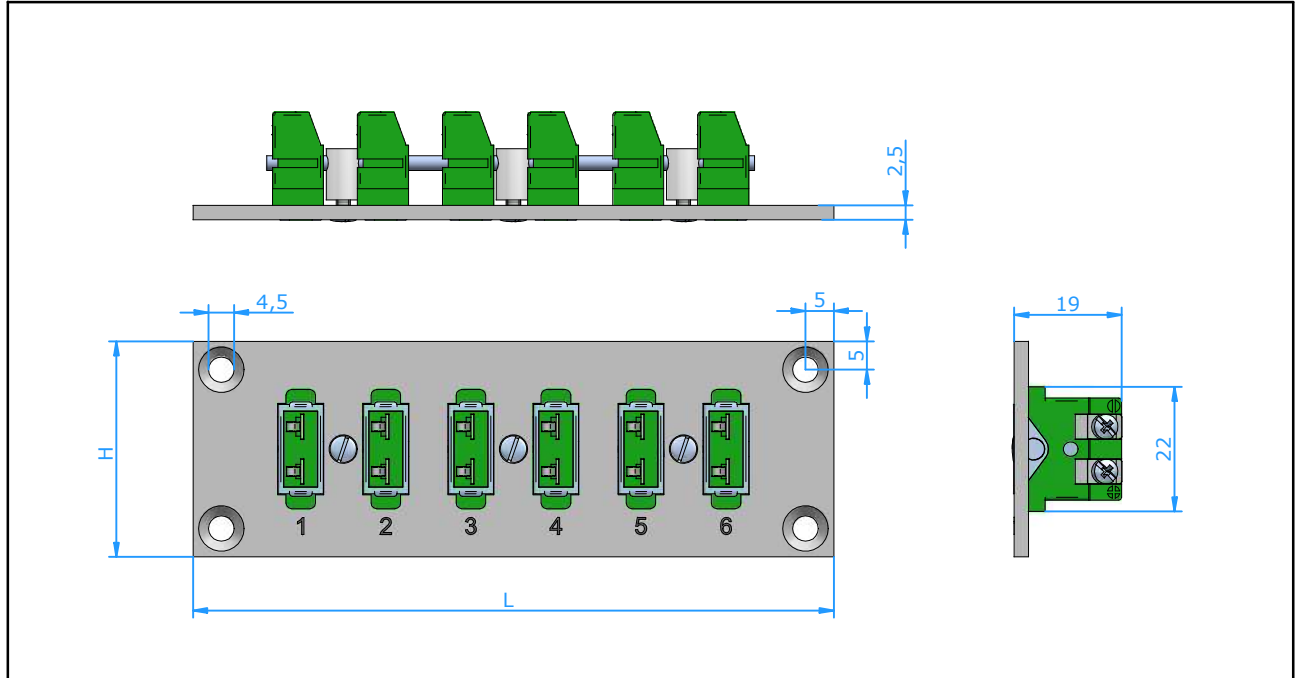

### Application :

Ensemble panneau pour thermocouple et circuit RTD pour installation dans les salles de contrôle, bancs d'essai, laboratoires, usines pilotes, etc

### Dimension des fils:

- Pour fils a 2,0 mm.

### Température:

Max. 200° C.

### Construction:

Le panneau est composé du panel set 20052-x avec des prise PMLI-.. Le construction de montage rendra impossible de sortir les fiches ou de les enfoncer dans le panneau. Avec les connecteur mâle CMLP-... le verrouillage empêche la déconnexion indésirables

**Référence:** **PAML-x-yz** x = nombre de circuits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18, 24  
y = calibration E, J, K, N, T, U, R/S, C, B  
z = Couleur code standard I = IEC, A = ANSI, D = DIN, J = JIS

Nombre deCircuits	Nombre de rangée	Panneaux dimension (L x H in mm)	Dimension panneaux cut-out (in mm)
1	1	38 x 38	23 Ø
2	1	53 x 38	30 x 22
3	1	76 x 38	53 x 22
4	1	83 x 38	60 x 22
5	1	98 x 38	75 x 22
6	1	113 x 38	90 x 22
8	1	143 x 38	120 x 22
12	1	203 x 38	180 x 22
18	1	293 x 38	270 x 22
24	2	203 x 76	180 x 60