




Panneaux

Panneaux Standard Horizontal

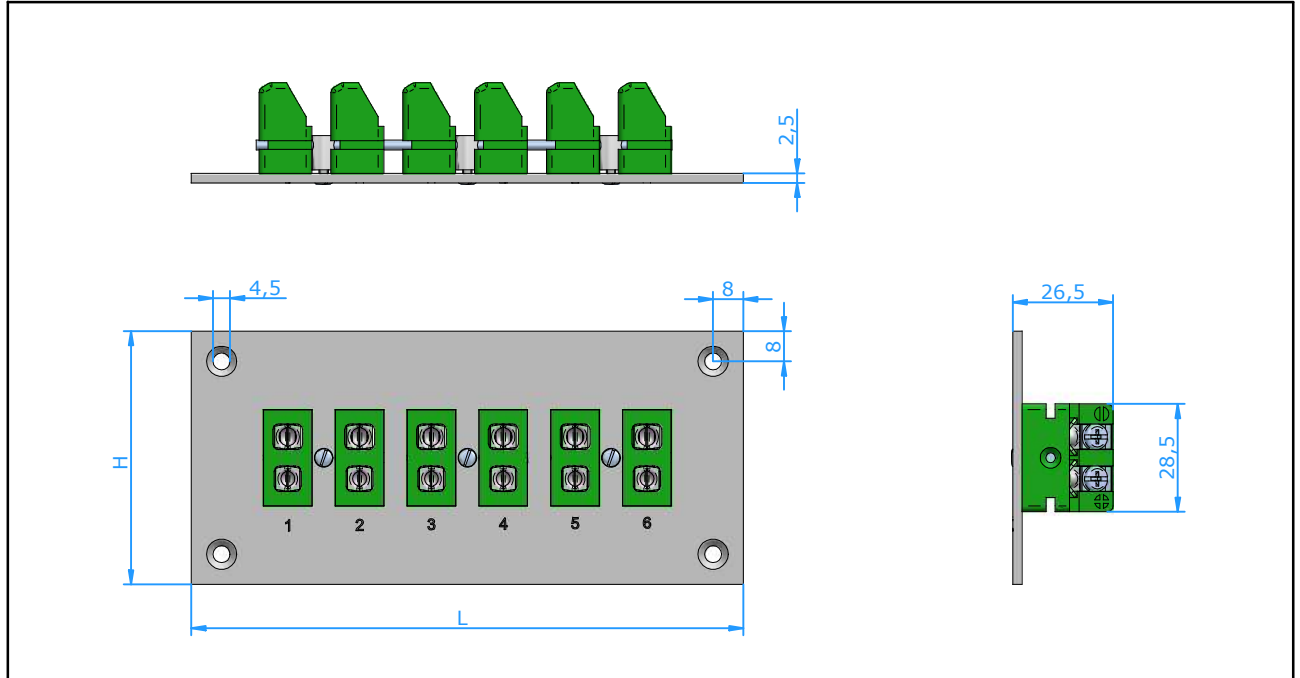

Application :

Ensemble panneau pour thermocouple et circuit RTD pour installation dans les salles de contrôle, bancs d'essai, laboratoires, usines pilotes, etc

Dimension des fils:

- Pour fils à 3,0 mm.

Température:

Max. 200° C.

Construction:

La construction de montage rendra impossible de sortir les fiches ou de les enfoncer dans le panneau

Référence : PAS-x-yz

x = nombre de circuits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18, 24
 y = calibration E, J, K, N, T, U, R/S, C, B
 z = code couleur standard I = IEC, A = ANSI, D = DIN, J = JIS

Circuits	Rows	Panneau dimension (L x H in mm)	Dimension panneau cut-out (in mm)
1	1	38 x 38	31 Ø
2	1	70 x 67	40 x 40
3	1	89 x 67	49 x 40
4	1	108 x 67	78 x 40
5	1	127 x 67	97 x 40
6	1	146 x 67	116 x 40
8	1	184 x 67	154 x 40
12	1	260 x 67	230 x 40
18	1	374 x 67	344 x 40
24	2	260 x 115	230 x 88