


Accessoires

Connecteurs Miniatures

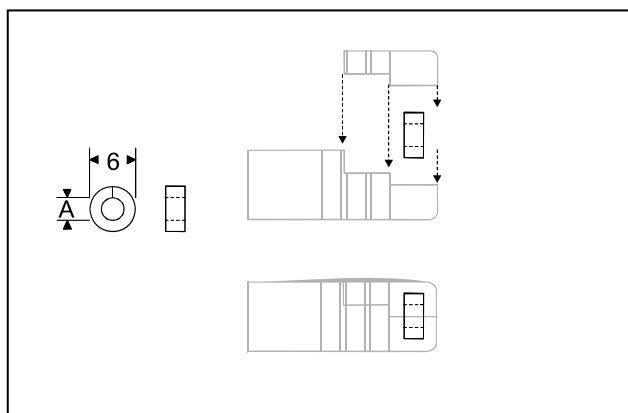

Bague Néoprène

Application: Placement dans le trou d'entrée du connecteur pour éviter la pénétration d'humidité et de saletés dans le connecteur. Possède une capacité limitée de relâchement des contraintes.

Construction:

-Bague fendue en néoprène pour montage aisé sur le fil. Se serre sur le fil lorsque le couvercle est placé.

Température


- Max. 120° C..

Référence:	Dim A
A-20.031-1	3,0 mm
A-20.031-2	0,5 mm
A-20.031-3	1,5 mm

Application: Pour soudage ou sertissage sur câble à isolation minérale ou sertissage sur fil isolé..


Construction:

Manchon usiné en laiton avec 0,1mm de tolérance sur le diamètre extérieur de câble.

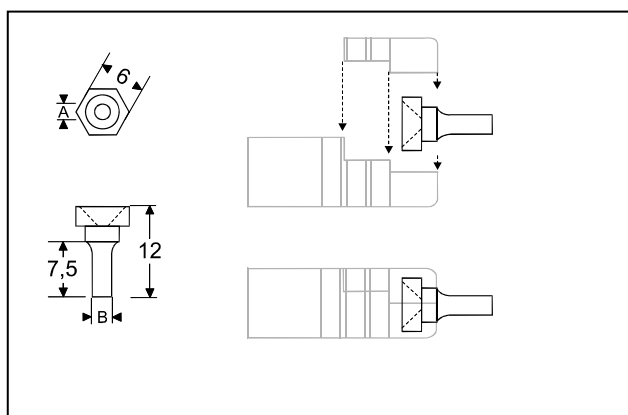

Manchon

Référence..	Dim A (mm)	Dim B (mm)
A-20.024-1	1,1	2,4
A-20.024-2	1,6	2,4
A-20.024-3	1,7	2,4
A-20.024-4	2,1	3,2
A-20.024-5	2,4	3,2
A-20.024-6	3,1	4,5
A-20.024-7	3,3	4,5
A-20.024-8	Non percé	4,5
A-20.024-9	3,9	4,5
A-20.024-12	1,9	3,2
A-20.024-13	3,5	4,5
A-20.051-1	5,0	5,8
A-20.225	0,6	2,4
A-20.279	Non percé pour connecteur céramique	

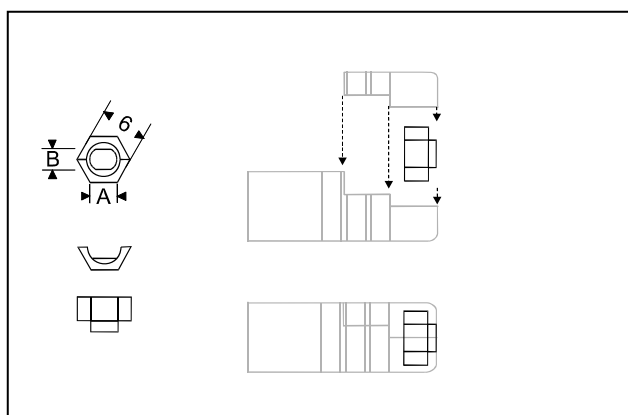

Elément d'insertion

Application: l'élément d'insertion assure un très bon relâchement des contraintes sans pièce en saillie par rapport au connecteur.

Construction: Matière thermoplastique avec un trou rond ou ovale pour s'adapter sur un fil spécifique.

Référence:	Rond/Ovale	Dim A	Dim B (mm)
A-20.075-1	R	1,5	
A-20.075-5	R	3,5	
A-20.075-24	O	2,0	1,5