


# Connecteurs

## Connecteurs Miniatures Economy

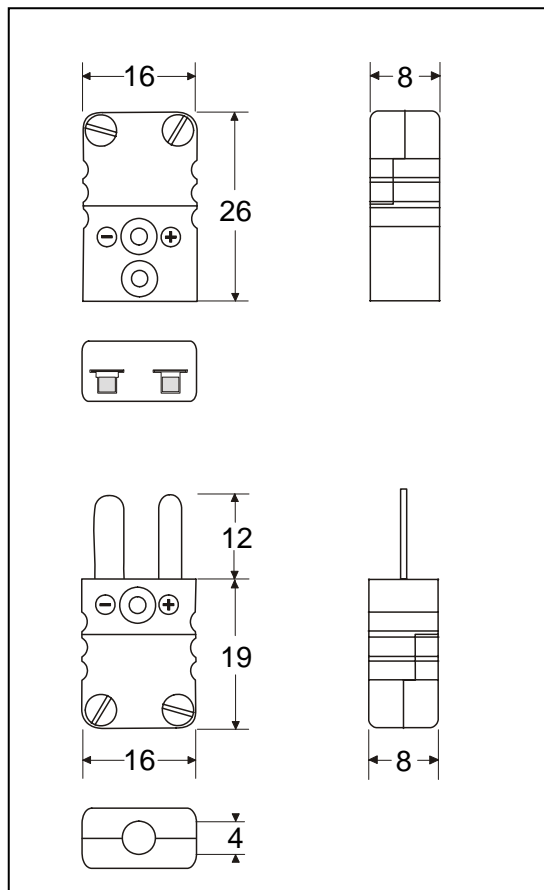

**Application:** Connecteur pour thermocouple et circuit RTD. Convient pour fils minces et câbles à isolation.

**Construction:**

- Corps Nylon à charge de verre avec broches en métal thermocouple et éléments d'insertion chargés par ressort.
- Les broches à polarité assurent un raccordement correct
- Raccordement des fils aisé grâce à la construction sandwich.
- Les barrières moulées empêchent les court-circuits.
- Conception robuste en une seule pièce.

**Dimension des fils**

- Pour fils de 0,1mm à 0,6 mm.
- Diamètre maximum du câble 4,5 mm.

**Température:**

- Max. 200° C .

**Code des Couleurs:**

- Disponible dans J et K en code des couleurs Ansi et IEC

**Accessoires:**

- Voir feuille de spécification séparée.

Code	J	K
Matériau de contact positif	Fe	NiCr
Matériau de contact négatif	CuNi	NiAl
<b>Code des couleurs IEC</b>		
Couleurs corps	Noir	Vert
Référence fiche mâle	CMPE-JI	CMPE-KI
Référence fiche femelle	CMJE-JI	CMJE-KI
<b>ANSI Color Code</b>		
Couleurs corps	Noir	Jaune
Référence fiche mâle	CMPE-JI	CMPE-KA
Référence fiche femelle	CMJE-JI	CMJE-KA

01-08-07

Hamitherm BV – PO Box 433 – 2100 AK Heemstede – The Netherlands.

Tel. +31 (0)23 547 1283 – Fax +31 (0)23 547 8036 – info@hamitherm.nl - www.hamitherm.nl