


Connecteurs

Connecteurs Standard Economy

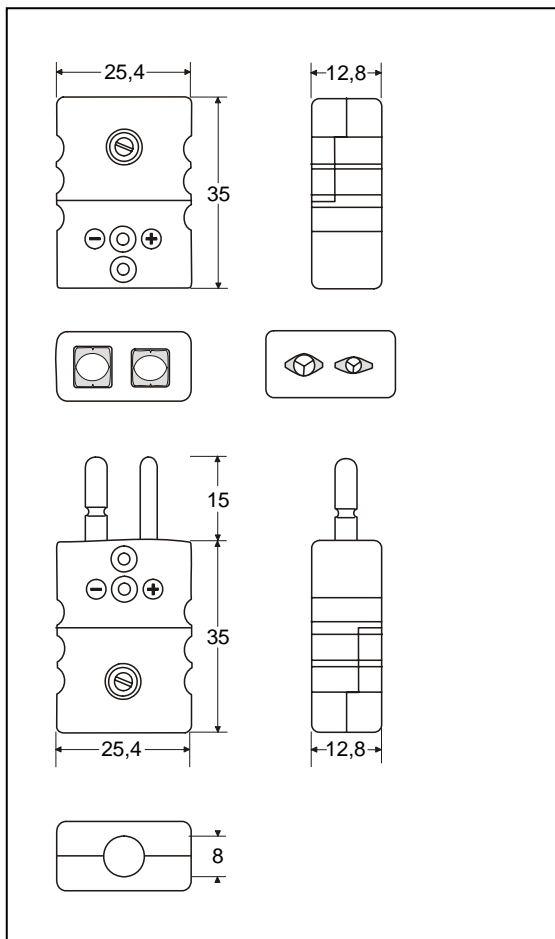

Application:

Connector pour thermocouple et circuit RTD. Le modèle à broches creuses offre un produit de bonne qualité à un niveau de prix compétitif pour les connecteurs moins fréquemment utilisés.

Construction:

- Corps thermoplastique à charge de verre avec broches en métal thermocouple et éléments d'insertion chargés par ressort.
- Les broches à polarité assurent un raccordement correct.
- Câblage rapide par vis centrale.
- Les barrières moulées empêchent les court-circuits.
- Vis de couvercle captive pour assemblage aisé.

Dimension des fils:

- Pour fils de 0,2mm à 2,0mm.
- Diamètre maximum du câble 8,0mm.

Température:

- Max. 200 Deg. C.

Code des Couleurs:

- Disponible dans les normes de code de couleurs de Ansi et IEC

Accessoires:

- Tous les accessoires pour connecteur standard peuvent être installés. Voir feuille de spécification séparée.

Code	J	K
Matériau de contact positif	Fe	NiCr
Matériau de contact négatif	CuNi	NiAl
Code des couleurs IEC		
Couleurs corps	Noir	Vert
Référence fiche mâle	CSPE-JI	CSPE-KI
Référence fiche femelle	CSJE-JI	CSJE-KI
ANSI Color Code		
Couleurs corps	Noir	Jaune
Référence fiche mâle	CSPE-JI	CSPE-KA
Référence fiche femelle	CSJE-JI	CSJE-KA

01-08-07

Hamitherm BV – PO Box 433 – 2100 AK Heemstede – The Netherlands.

Tel. +31 (0)23 547 1283 – Fax +31 (0)23 547 8036 – info@hamitherm.nl - www.hamitherm.nl