


Panels

Miniature Panel Horizontal

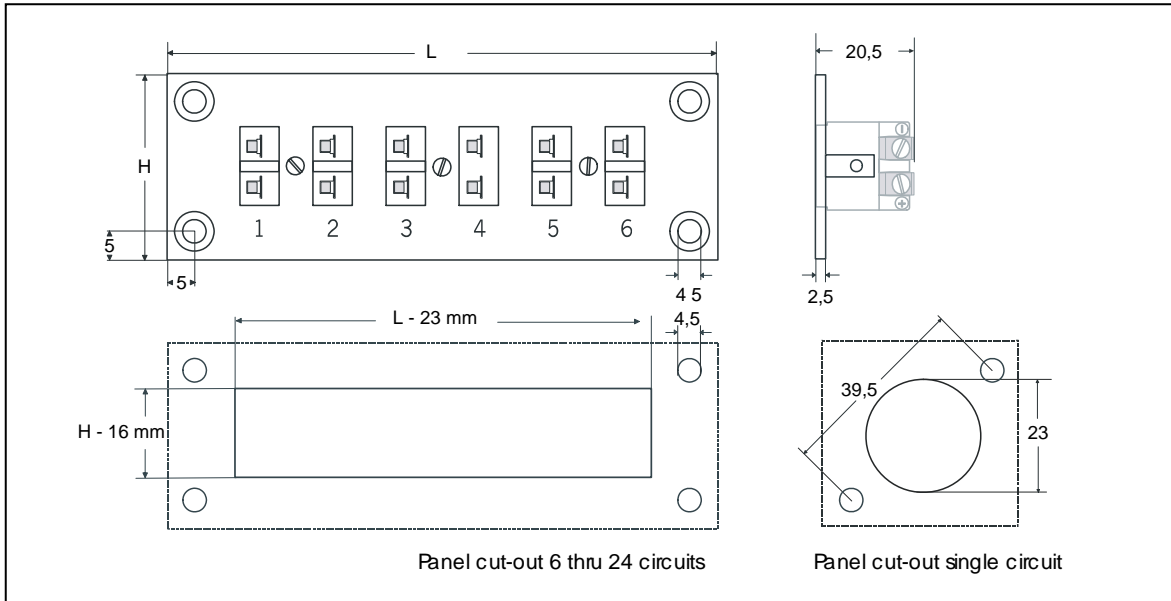

Application: Ensemble panneau pour thermocouple et circuit RTD pour installation dans les salles de contrôle, bancs d'essai, laboratoires, usines pilotes, etc.

Construction:

- La construction de montage rendra impossible de sortir les fiches ou de les enfoncer dans le panneau
- Panneau frontal en aluminium anodisé pour la protection contre la corrosion
- Tous les circuits sont repérés par une numérotation résistance la rayure.
- Barre en acier inox et vis plaquées nickel pour un aspect professionnel.

- Les vis obliques sur la fiche permettent de câbler le appeau après le montage. Cela supprime la nécessité d'élever le panneau complet ou une fiche pour modifier le câblage d'une seule fiche..
- Disponible en version 1, 6, 12 et 24 circuits

Dimension des fils:

- Pour fils de 0,2 mm à 2,0 mm.

Température:

Max 200 C

Référence: PAM-xx For last two digits 'xx' see table below

Code	E	J	K	N	T	U	R/S	C	B		
							Pt13Rh/ Pt	W5Re/ W26Re	Pt6Rh/ Pt30Rh		
Matériau positif	NiCr	Fe	NiCr	NiCrSi	Cu	Cu	Cu	CPX	Cu		
Matériau négatif	CuNi	CuNi	NiAl	NiSi	CuNi	Cu	Alloy #11	CNX	Cu		
Code IEC											
Couleurs corps	Violet	Noir	Vert	Rose	Brun	Blanc	Orange	Rouge	Gris		
Circuits	Rows	Dimensions L x H									
1	1	38 x 38	1-EI	1-JI	1-KI	1-NI	1-TI	1-UI	1-RI	1-C	1-BI
3	1	76 x 38	3-EI	3-JI	3-KI	3-NI	3-TI	3-UI	3-RI	3-C	3-BI
6	1	113 x 38	6-EI	6-JI	6-KI	6-NI	6-TI	6-UI	6-RI	6-C	6-BI
8	1	143 x 38	8-EI	8-JI	8-KI	8-NI	8-TI	8-UI	8-RI	8-C	8-BI
12	1	203 x 38	12-EI	12-JI	12-KI	12-NI	12-TI	12-UI	12-RI	12-C	12-BI
18	1	293 x 38	18-EI	18-JI	18-KI	18-NI	18-TI	18-UI	18-RI	18-C	18-BI
24	2	203 x 76	24-EI	24-JI	24-KI	24-NI	24-TI	24-UI	24-RI	24-C	24-BI

Note: Pour le code des couleurs IEC et DIN, remplacez le dernière lettre "A" par respectivement "T" ou "D"

01-08-07

Hamitherm BV – PO Box 433 – 2100 AK Heemstede – The Netherlands.

Tel. +31 (0)23 547 1283 – Fax +31 (0)23 547 8036 – info@hamitherm.nl - www.hamitherm.nl