


Panneaux

Ensemble Standard Horizontal

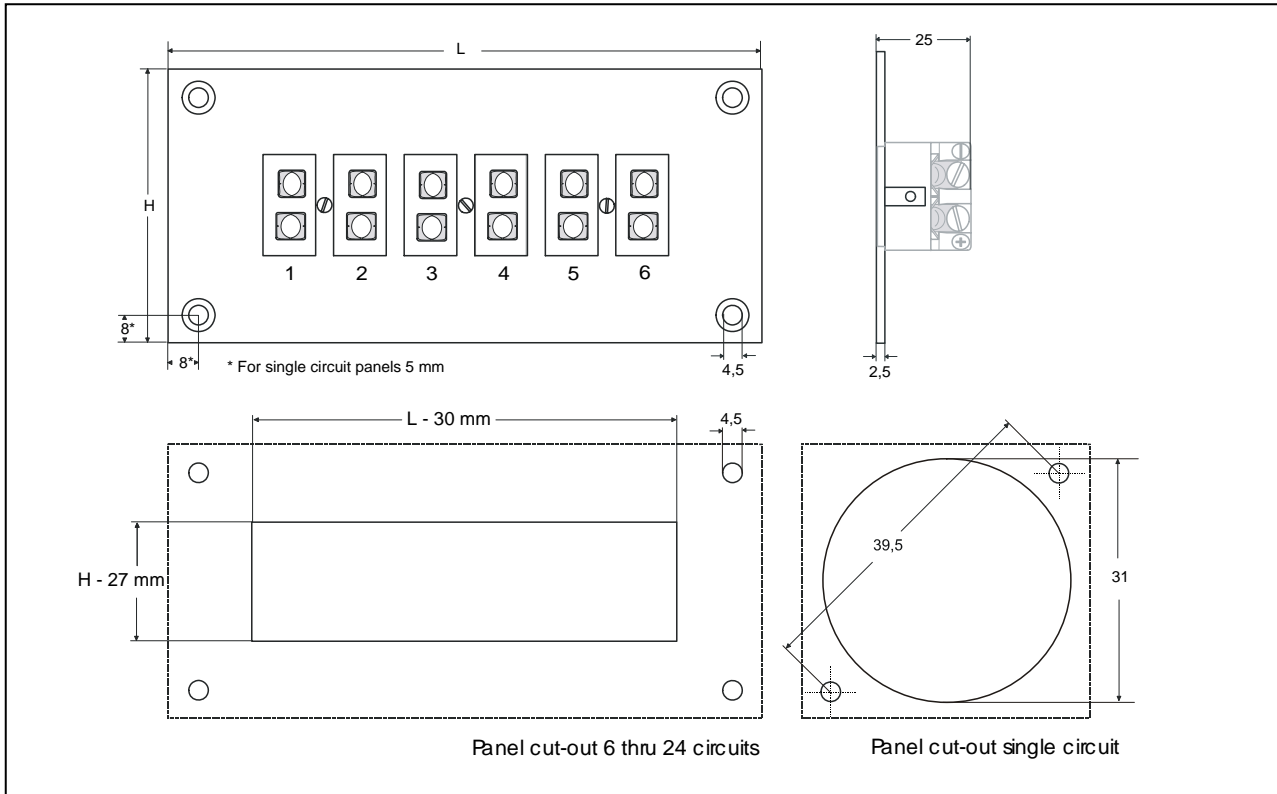

Application Ensemble panneau pour thermocouple et circuit RTD pour installation dans les salles de contrôle, bancs d'essai, laboratoires, usines pilotes, etc

Construction:

- La construction de montage rendra impossible de sortir les fiches ou de les enfoncer dans le panneau

Dimension des fils:

- Pour fils de 0,2 mm à 2,0 mm.

Température:

Max 200 C

Ordering Code PAS-xx For last two digits 'xx' see table below

Code	E	J	K	N	T	U	R/S	C	B		
Matériau positif							Pt13Rh/ Pt	W5Re/ W26Re	Pt6Rh/ Pt30Rh		
Matériau négatif	NiCr CuNi	Fe CuNi	NiCr NiAl	NiCrSi NiSi	Cu CuNi	Cu Cu	Cu Alloy #11	CPX CNX	Cu Cu		
Code IEC											
Couleurs corps	Violet	Noir	Vert	Rose	Brun	Blanc	Orange	Rouge	Gris		
Circuits	Rows	Dimensions L x H									
1	1	38 x 38	1-EI	1-JI	1-KI	1-NI	1-TI	1-UI	1-RI	1-C	1-BI
6	1	146 x 67	6-EI	6-JI	6-KI	6-NI	6-TI	6-UI	6-RI	6-C	6-BI
8	1	184 x 67	8-EI	8-JI	8-KI	8-NI	8-TI	8-UI	8-RI	8-C	8-BI
12	1	260 x 67	12-EI	12-JI	12-KI	12-NI	12-TI	12-UI	12-RI	12-C	12-BI
24	2	260 x 115	24-EI	24-JI	24-KI	24-NI	24-TI	24-UI	24-RI	24-C	24-BI

Note: Pour le code des couleurs IEC et DIN, remplacez le dernière lettre "A" par respectivement "I" ou "D"
01-08-07

Hamitherm BV – PO Box 433 – 2100 AK Heemstede – The Netherlands.
Tel. +31 (0)23 547 1283 – Fax +31 (0)23 547 8036 – info@hamitherm.nl - www.hamitherm.nl