


Panneaux

Prise Miniature Trois Broches Montage avec Vis

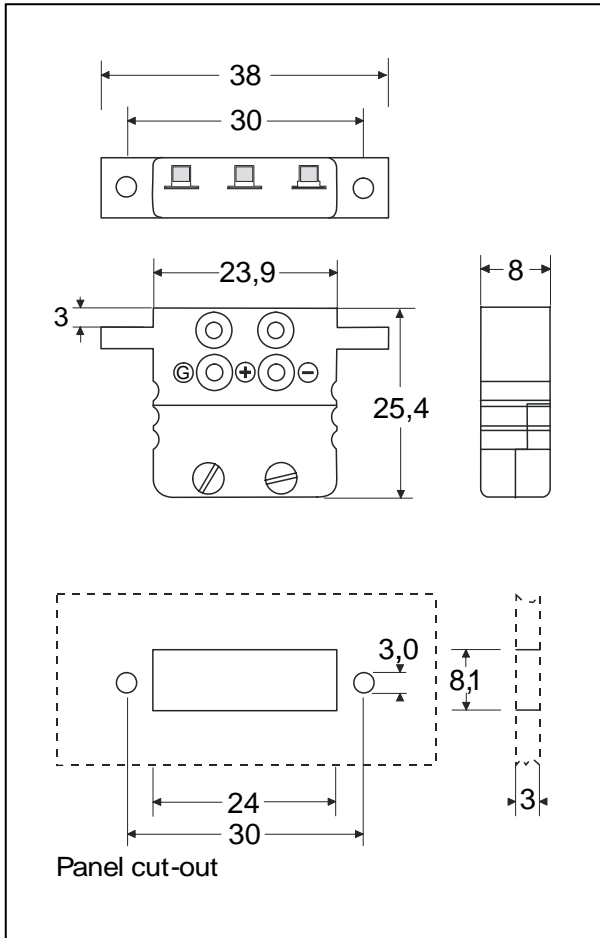

Application: Prise pour thermocouple et circuit RTD. Convient pour fils minces at câble à isolation minérale. Troisième connexion por masse ou connexion de blindage continue ou pour RTD trois fils. Peut être montée en version à circuit simple ou en rangées dans la baie du client. Montage au moyen de deux vis M2,5

- **Construction:** Corps thermoplastique à charge de verre avec broches en métal thermocouple et éléments d'insertion chargés par ressort.
- Les Broches à polarité assurent un raccordement correct
- Raccordement des fils aisé grâce à la construction sandwich.
- Las barrières moulées empêchent les court-circuits.
- Conception robuste en une seule pièce.

Dimension des fils

- Pour fils de 0,002 mm á 0,6 mm.
- Diamètre maximum du câble 4,5 mm.

Température:

- Max. 200° .

Code des Couleurs:

- Disponible dans toutes les normes de code des couleurs y compris NFE, BS, JIS, etc.

Accessoires :

- Tous les accessoires pour connecteur miniature peuvent être installés. Voir feuille de spécification séparée

Référence: PMITL-xx For last two digits 'xx' see table below

Example : PMITL-KI = Panel Insert Mini Lugged 3-Pin
Type K Green

Code	E	J	K	N	T	U	R/S	C	B
Matériau positif	NiCr	Fe	NiCr	NiCrSi	Cu	Cu	Pt13Rh/ Pt	W5Re/ W26Re	Pt6Rh/ Pt30Rh
Matériau négatif	CuNi	CuNi	NiAl	NiSi	CuNi	Cu	Cu	CPX	Cu
							Alloy #11	CNX	Cu
Code IEC									
Couleurs corps	Violet	Noir	Vert	Rose	Brun	Blanc	Orange	Rouge	Gris
Code	EI	JI	KI	NI	TI	UI	RI	C	BI
Code ANSI									
Couleurs corps	Violet	Noir	Jaune	Orange	Bleu	Blanc	Vert	Rouge	Gris
Code	EI	JI	KA	NA	TA	UI	RA	C	BI
Code DIN 43710									
Couleurs corps		Bleu	Vert		Brun		Blanc		Gris
Code		JD	KI		TI		RD		BI

01-08-07

Hamitherm BV – PO Box 433 – 2100 AK Heemstede – The Netherlands.

Tel. +31 (0)23 547 1283 – Fax +31 (0)23 547 8036 – info@hamitherm.nl - www.hamitherm.nl