


# Pannelli

## Telaio Orizzontale Per Pannelli Standard

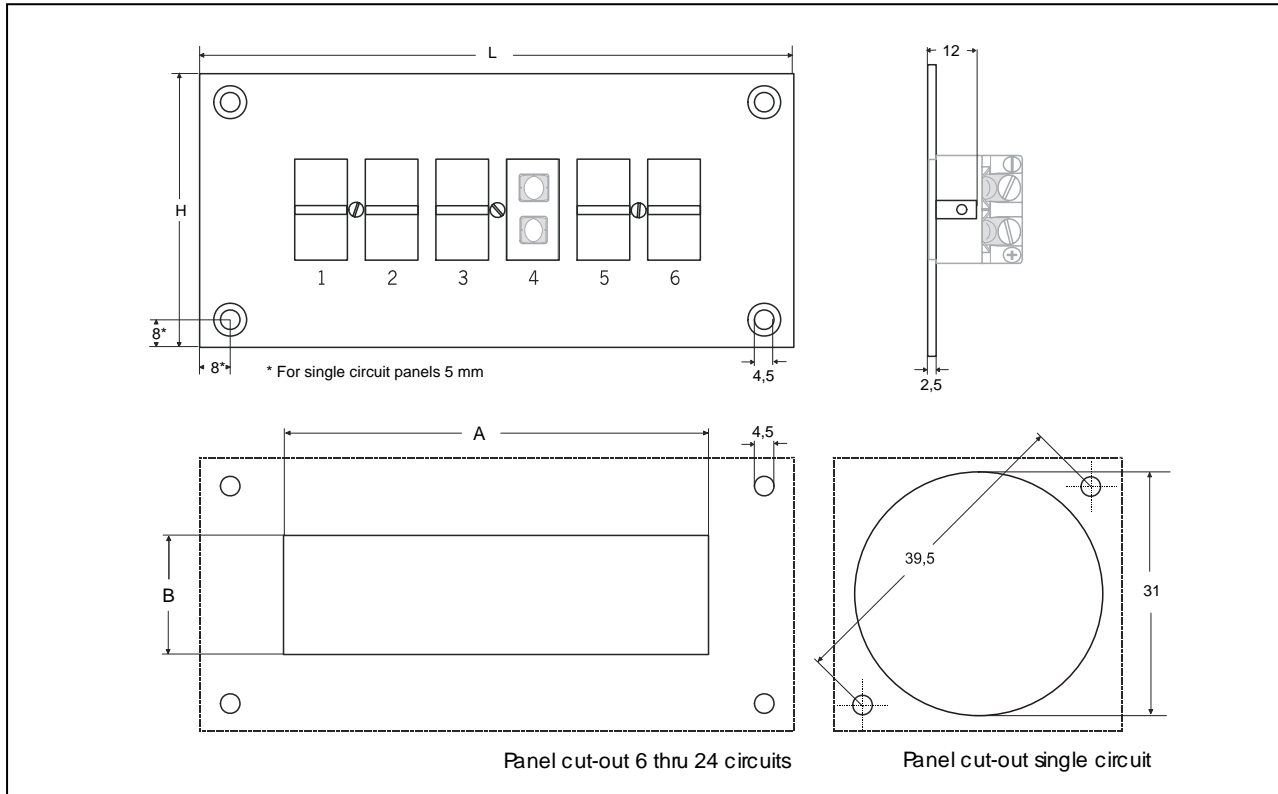

**Applicazioni:** assemblato con gli inserti da pannello standard serie PSI, il telaio forma un pannello completo da installare in sale di controllo, banchi prova, applicazioni da laboratorio, impianti pilota, etc.

**Costruzione:**

- Telaio in alluminio con frontale anodizzato per una protezione totale alla corrosione
- Identificazione di tutti i circuiti mediante numerazione resistente alle scalfitture
- Barrette di fissaggio in acciaio inossidabile e viti in ottone nichelato per un aspetto professionale
- L'assemblaggio rende impossibile la rimozione degli inserti dal pannello

01-08-07

- Le viti di serraggio degli inserti inclinate semplificano il cablaggio dopo il posizionamento del pannello. Questo elimina la necessità di rimuovere il pannello completo o un inserto per sostituire un cavo di collegamento
- Disponibile in versione da 1, 6, 12 e 24 circuiti  
Altre versioni disponibili su richiesta.

**Dimensioni conduttori:**

- Accetta conduttori da 0,2 mm a 2,0 mm

**Temperatura di utilizzo**

- 200°C massimo

Numero di circuiti	1	6	12	24
Numero di file	1	1	1	2
Dimensioni L x H	38 x 38	146 x 67	260 x 67	260 x 115
Foratura AxB		116 x 40	230 x 40	230 x 88
Codice:	BM-20.059-1	BM-20.059-2	BM-20.059-3	BM-20.059-4

Hamitherm BV – PO Box 433 – 2100 AK Heemstede – The Netherlands.

Tel. +31 (0)23 547 1283 – Fax +31 (0)23 547 8036 – info@hamitherm.nl - www.hamitherm.nl