


Pannelli

Telaio Verticale Per Pannello Standard

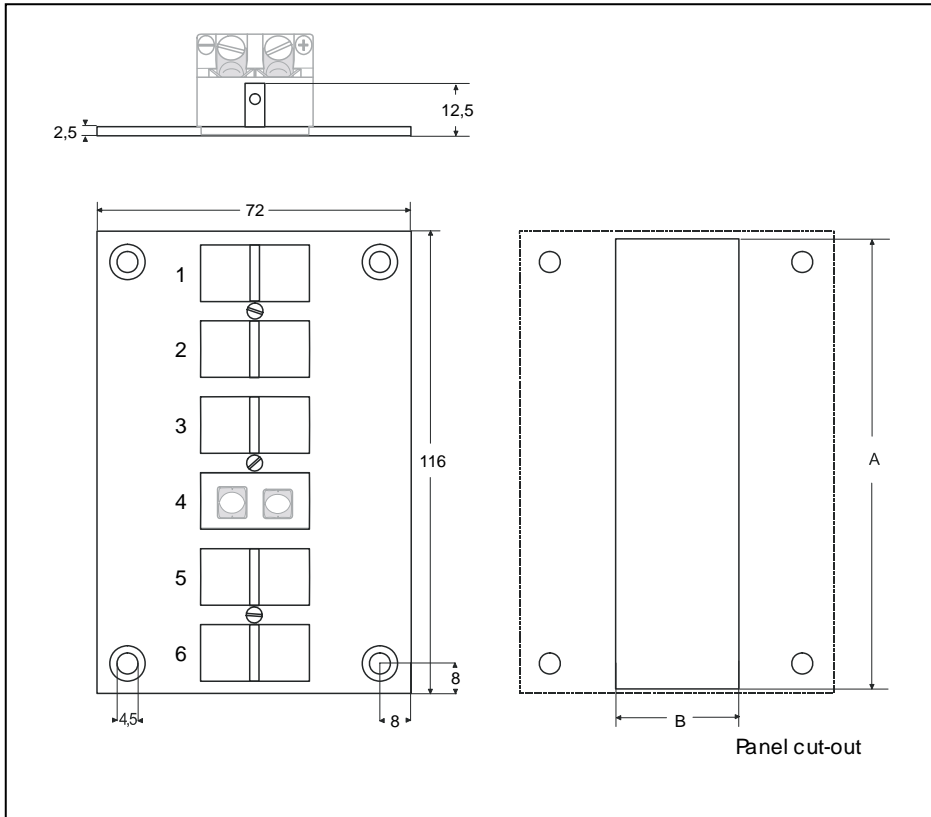

Applicazioni: assemblato con gli inserti da pannello miniatura serie PMI, il telaio forma un pannello completo da installare in sale di controllo, banchi prova, applicazioni da laboratorio, impianti pilota, etc.

Costruzione:

- Telaio in alluminio con frontale anodizzato per una protezione totale alla corrosione
- Identificazione di tutti i circuiti mediante numerazione resistente alle scalfitture
- Barrette di fissaggio in acciaio inossidabile e viti in ottone nichelato per un aspetto professionale
- L'assemblaggio rende impossibile la rimozione degli inserti dal pannello

- Le viti di serraggio degli inserti inclinate semplificano il cablaggio dopo il posizionamento del pannello. Questo elimina la necessità di rimuovere il pannello completo o un inserto per sostituire un cavo di collegamento
- Disponibile in versione da 1 a 6 circuiti.

Dimensioni conduttori:

- Accetta conduttori da 0,2 mm a 2,0 mm

Temperatura di utilizzo

- 200°C massimo

Numero di circuiti	1	2	3	4	5	6
Codice:	BM-20.060-1	BM-20.060-2	BM-20.060-3	BM-20.060-4	BM-20.060-5	BM-20.060-6
Fratura pannello A x B	30 x 40	50 x 40	62 x 40	80 x 40	94 x 40	112 x 40

01-08-07

Hamitherm BV – PO Box 433 – 2100 AK Heemstede – The Netherlands.
Tel. +31 (0)23 547 1283 – Fax +31 (0)23 547 8036 – info@hamitherm.nl - www.hamitherm.nl