


Connettori

Connettore Miniatura Economico

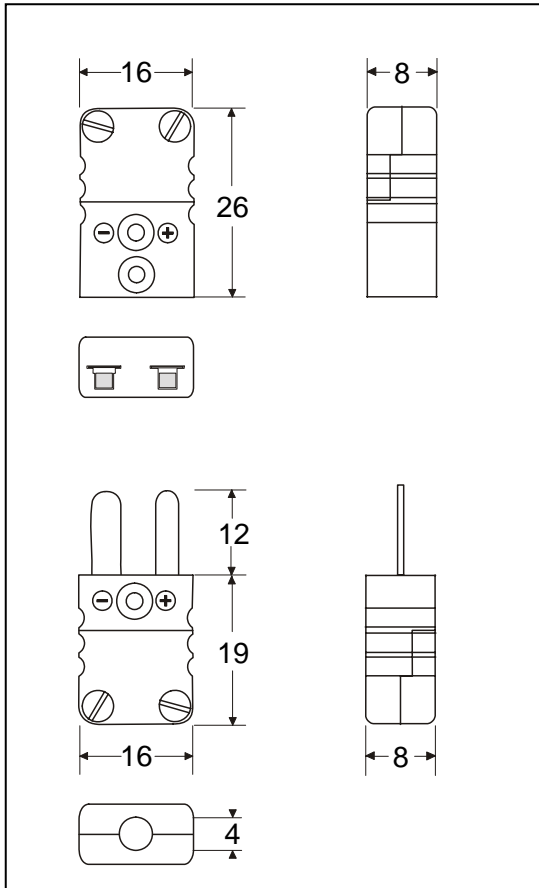

Applicazioni: connettori per circuiti di termocoppia. Adatti ad essere utilizzati con cavi sottili o isolati in ossido minerale

Costruzione:

- Corpo in nylon addizionato con fibra di vetro con contatti molleggiati in materiale di termocoppia originale.
- Contatti polarizzati per assicurare un corretto inserimento
- Facile connessione dei conduttori per mezzo della costruzione a sandwich.
- Divisori stampati per impedire corto circuiti.
- Corpo monoblocco di robusta fattura.
- Viti cate con testa a taglio

Dimensioni conduttori:

- Accetta conduttori da 0,002 mm a 0,6 mm.
- Diametro massimo del cavo 4,5 mm.

Temperatura di utilizzo:

- 200 Deg. C Massimo

Codice colori:

Disponibili per tipo J e K con codici colori ANSI e IEC.

Accessories:

- Vedere il foglio specifico a parte

Calibration Code	J	K
Contact Material Positive	Fe	NiCr
Contact Material Negative	CuNi	NiAl
IEC Color Code		
Color Body	Black	Green
Part number male plug	CMPE-JI	CMPE-KI
Part number female jack	CMJE-JI	CMJE-KI
ANSI Color Code		
Color Body	Black	Yellow
Part number male plug	CMPE-JI	CMPE-KA
Part number female jack	CMJE-JI	CMJE-KA

01-08-07

Hamitherm BV – PO Box 433 – 2100 AK Heemstede – The Netherlands.

Tel. +31 (0)23 547 1283 – Fax +31 (0)23 547 8036 – info@hamitherm.nl - www.hamitherm.nl