


# Connettori

## Presa Multipla Standard

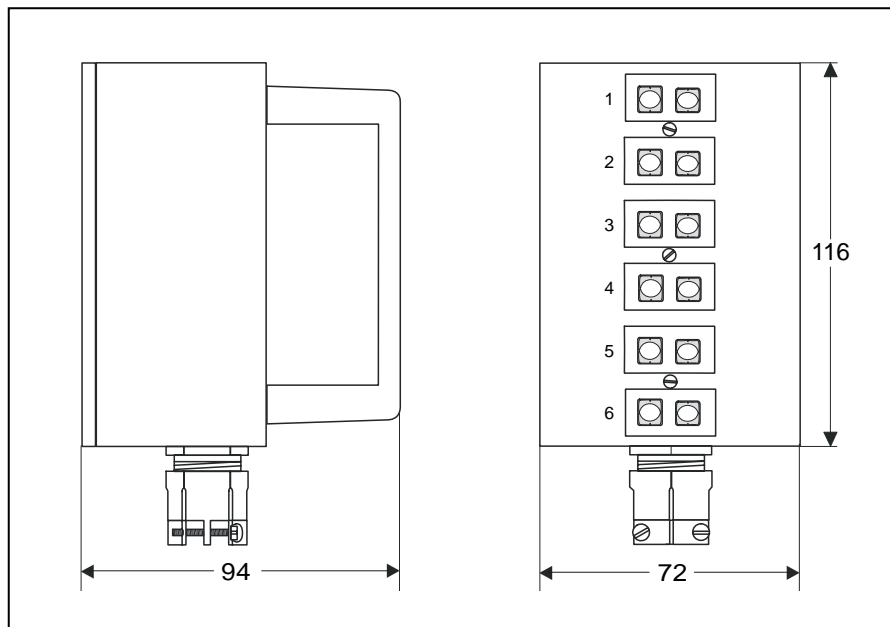

**Applicazioni:** presa multipla per circuiti di termocoppia ed RTD. Adatta per connettere simultaneamente fino a 6 circuiti standard.

**Costruzioni:**

- Robusto contenitore in acciaio con verniciatura epossidica.
- Maniglia in alluminio anodizzato di facile presa
- Disponibile in versioni da 1 a 6 circuiti.
- Incorpora un pannello verticali standard **Hamitherm** serie PAV-xx.

**Dimensioni conduttori:**

- Accetta conduttori da 0,2 mm a 1,5 mm.
- Pressacavo PG 13 per ingresso cavi di diametro massimo 15mm.

**Temperatura di utilizzo:**

- 200°C massimo

**Codice colori:**

Disponibili in tutti i codici colori standard inclusi NFE, BS, JIS, etc..

01-08-07

Tipo di Calibrazione	J	K	T	E	R/S	U	N
Materiale Contatto Pos.	Fe	NiCr	Cu	NiCr	Cu	Cu	NiCrSi
Materiale Contatto Neg.	CuNi	NiAl	CuNi	CuNi	Alloy #11	Cu	NiSi
<b>Codice Colori ANSI</b>							
Colore bollino	Nero	Giallo	Blu	Viola	Verde	Bianco	Arancione
	Part Nr.						
1 Circuito	MJS-1-JA	MJS-1-KA	MJS-1-TA	MJS-1-EA	MJS-1-RA	MJS-1-UA	MJS-1-NA
2 Circuiti	MJS-2-JA	MJS-2-KA	MJS-2-TA	MJS-2-EA	MJS-2-RA	MJS-2-UA	MJS-2-NA
3 Circuiti	MJS-3-JA	MJS-3-KA	MJS-3-TA	MJS-3-EA	MJS-3-RA	MJS-3-UA	MJS-3-NA
4 Circuiti	MJS-4-JA	MJS-4-KA	MJS-4-TA	MJS-4-EA	MJS-4-RA	MJS-4-UA	MJS-4-NA
5 Circuiti	MJS-5-JA	MJS-5-KA	MJS-5-TA	MJS-5-EA	MJS-5-RA	MJS-5-UA	MJS-5-NA
6 Circuiti	MJS-6-JA	MJS-6-KA	MJS-6-TA	MJS-6-EA	MJS-6-RA	MJS-6-UA	MJS-6-NA

Nota: per colorazioni secondo norme IEC o DIN, sostituire l'ultima lettera "A" rispettivamente con la lettera "T" o "D".

Hamitherm BV – PO Box 433 – 2100 AK Heemstede – The Netherlands.  
Tel. +31 (0)23 547 1283 – Fax +31 (0)23 547 8036 – info@hamitherm.nl - www.hamitherm.nl