


Connettori

Connettore Multipla Standard

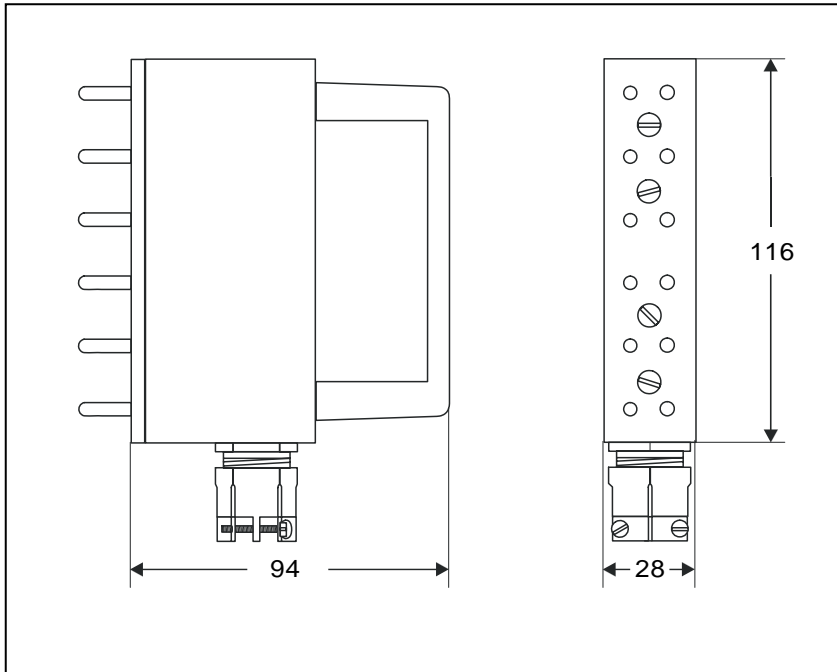

Applicazioni: presa multipla per circuiti di termocoppia ed RTD. Adatta per connettere simultaneamente fino a 6 circuiti standard.

Costruzioni:

- Robusto contenitore in acciaio con verniciatura epossidica.
- Maniglia in alluminio anodizzato di facile presa
- Disponibile in versioni da 1 a 6 circuiti.
- Abbinabile ai pannelli verticali **Hamitherm** serie PAV-xx ed alle prese multiple serie MPJ-x-xx.

Dimensioni conduttori:

- Accetta conduttori da 0,2 mm a 1,5 mm.
- Pressacavo PG 13 per ingresso cavi di diametro massimo 15mm.

Temperatura di utilizzo:

- 200°C massimo

Codice colori:

Disponibili in tutti i codici colori standard

Tipo di Calibrazione	J	K	T	E	R/S	U	N
Materiale Contatto Pos.	Fe	NiCr	Cu	NiCr	Cu	Cu	NiCrSi
Materiale Contatto Neg.	CuNi	NiAl	CuNi	CuNi	Alloy #11	Cu	NiSi
Codice Colori ANSI							
Colore bollino	Nero	Giallo	Blu	Viola	Verde	Bianco	Arancione
Part Nr.							
1 Circuito	MPS-1-JA	MPS-1-KA	MPS-1-TA	MPS-1-EA	MPS-1-RA	MPS-1-UA	MPS-1-NA
2 Circuiti	MPS-2-JA	MPS-2-KA	MPS-2-TA	MPS-2-EA	MPS-2-RA	MPS-2-UA	MPS-2-NA
3 Circuiti	MPS-3-JA	MPS-3-KA	MPS-3-TA	MPS-3-EA	MPS-3-RA	MPS-3-UA	MPS-3-NA
4 Circuiti	MPS-4-JA	MPS-4-KA	MPS-4-TA	MPS-4-EA	MPS-4-RA	MPS-4-UA	MPS-4-NA
5 Circuiti	MPS-5-JA	MPS-5-KA	MPS-5-TA	MPS-5-EA	MPS-5-RA	MPS-5-UA	MPS-5-NA
6 Circuiti	MPS-6-JA	MPS-6-KA	MPS-6-TA	MPS-6-EA	MPS-6-RA	MPS-6-UA	MPS-6-NA

Nota: per colorazioni secondo norme IEC o DIN, sostituire l'ultima lettera "A" rispettivamente con la lettera "T" o "D".

01-08-07

Hamitherm BV – PO Box 433 – 2100 AK Heemstede – The Netherlands.

Tel. +31 (0)23 547 1283 – Fax +31 (0)23 547 8036 – info@hamitherm.nl - www.hamitherm.nl