


Pannelli

Pannello Standard Orizzontale

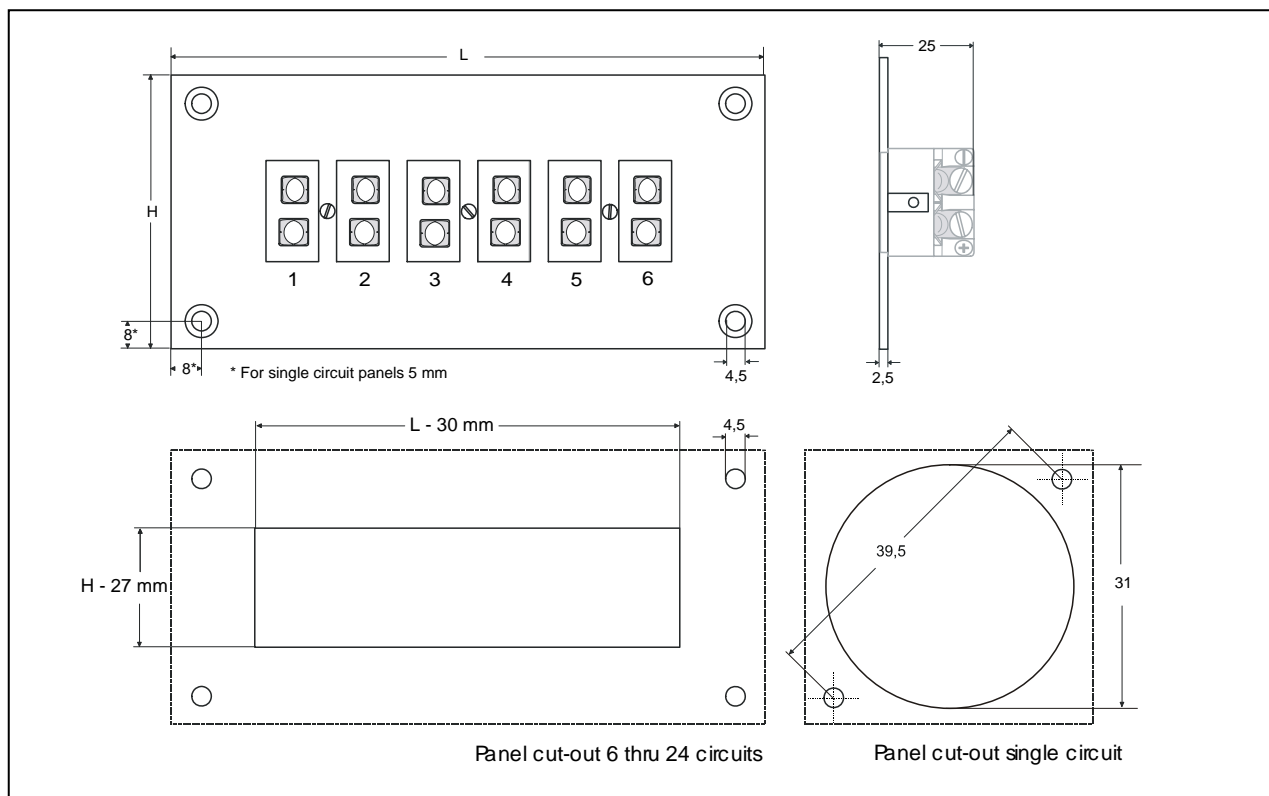

Applicazioni: pannello assemblato per circuiti di termocoppia ed RTD, per l'installazione in sale di controllo, banchi prova, applicazioni da laboratorio, impianti pilota, etc

Dimensioni conduttori: Accetta conduttori da 0,2 mm a 2,0 mm

Costruzione: Questo pannello è composto da un set BM-20.059-x completato con gli inserti standard PSI. Per ulteriori dettagli consultare il catalogo separato specifico

Temperatura di utilizzo: 200°C massimo

Codice: PAS-xx Per gli ultimi due codici (xx) fare riferimento alla tabella sotto

Tipo di Calibrazione	E	J	K	N	T	U	R/S	C	B		
Materiale compensato per							Pt13Rh/ Pt	W5Re/ W26Re	Pt6Rh/ Pt30Rh		
Materiale Contatto Positive	NiCr	Fe	NiCr	NiCrSi	Cu	Cu	Cu	CPX	Cu		
Materiale Contatto Negative	CuNi	CuNi	NiAl	NiSi	CuNi	Cu	Alloy #11	CNX	Cu		
Codice Colori IEC											
Colore inserto	Viola	Nero	Verde	Rosa	Marrone	Bianco	Arancione	Rosso	Grigio		
Circuiti	File	Dimensioni									
		L x H									
1	1	38 x 38	1-EI	1-JI	1-KI	1-NI	1-TI	1-UI	1-RI	1-C	1-BI
6	1	146 x 67	6-EI	6-JI	6-KI	6-NI	6-TI	6-UI	6-RI	6-C	6-BI
8	1	184 x 67	8-EI	8-JI	8-KI	8-NI	8-TI	8-UI	8-RI	8-C	8-BI
12	1	260 x 67	12-EI	12-JI	12-KI	12-NI	12-TI	12-UI	12-RI	12-C	12-BI
24	2	260 x 115	24-EI	24-JI	24-KI	24-NI	24-TI	24-UI	24-RI	24-C	24-BI

Nota: per colorazioni secondo norme ANSI o DIN, sostituire l'ultima lettera "T" rispettivamente con la lettera "A" o "D".

01-08-07

Hamitherm BV – PO Box 433 – 2100 AK Heemstede – The Netherlands.
Tel. +31 (0)23 547 1283 – Fax +31 (0)23 547 8036 – info@hamitherm.nl - www.hamitherm.nl