


Connettori

Connettore Miniatura a Tre Contatti

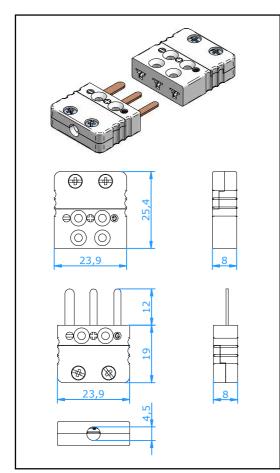

19-03-2020

Applicazioni:

Connettori per circuiti di termocoppia e RTD.

Adatti ad essere utilizzati con cavi sottili o isolati in ossido minerale. Il terzo contatto viene utilizzato per il filo di terra, la continuità dello schermo o come terzo filo per le termoresistenze.

Construzione:

- Corpo in materiale termoplastico di alta qualità addizionato con fibra di vetro con contatti molleggiati in materiale di termocoppia originale.
- Contatti polarizzati per assicurare un corretto inserimento
- Facile connessione dei conduttori per mezzo della costruzione a sandwich.
- Divisori stampati per impedire il corto circuito.
- Corpo monoblocco di robusta fattura.
- Viti in acciaio inox con testa combinata (taglio e croce Slotted e. Phillips)

Dimensioni conduttori:

- Accetta conduttori fino a 0,6 mm.
- Diametro massimo del cavo 4,5 mm.

Temperatura di utilizzo:

- 220°C massimo

Accessories:

 E' possibile utilizzare tutti gli accessori per connettori miniatura. (Vedere foglio tecnico specifico)

Codice: Spina: CMPT-xx Per gli ultimi due codici (xx) fare riferimento alla tabella sotto

Presa: CMJT-xx

Cod. Calibrazione	Ε	J	K	N	T	U	R/S	С	В
Materiale							Pt13Rh/	W5Re/	Pt6Rh/
Compensato per							Pt	W26Re	Pt30Rh
Contatto Positivo	NiCr	Fe	NiCr	NiCrSi	Cu	Cu	Cu	CPX	Cu
Contatto Negativo	CuNi	CuNi	NiAl	NiSi	CuNi	Cu	Alloy #11	CNX	Cu
Codice colori IEC									
Colore connettore	Viola	Nero	Verde	Rosa	Marrone	Bianco	Arancione	Rosso	Grigio
Codice	EI	JI	ΚI	NI	TI	UI	RI	С	BI
Codice colori ANSI									
Colore connettore	Viola	Nero	Giallo	Arancione	Blu	Bianco	Verde	Rosso	Grigio
Codice	EI	JI	KA	NA	TA	UI	RA	С	ΒĪ
Codice colori DIN	•				•				•
Colore connettore		Blu	Verde		Marrone		Bianco		Grigio
Codice		JD	ΚI		TI		RD		ΒĬ

Nota: I connettori sono anche disponibili con contatti placcati in Nichel duro o in Oro. Si prega aggiungere NP o GP dopo il codice calibrazione.



