


06-03-2018 01.04.09

Connettori

Presa Miniatura per Montaggio PCB Alta Temperatura

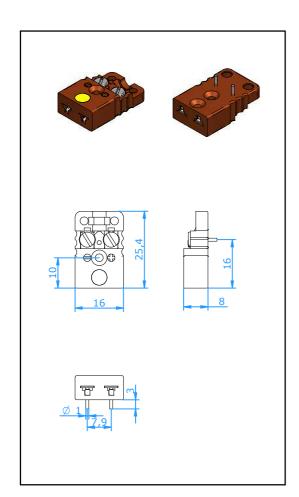

Applicazioni: Presa miniatura per circuiti di termocoppia e RTD Progettata per essere saldata direttamente su schede a circuiti stampati Questa versione è adatta per essere saldata orizzontalmente, altre versioni sono disponibili, consultare Hamitherm

Costruzione:

- Corpo in materiale termoplastico di alta qualità addizionato con fibra di vetro con contatti molleggiati in materiale di termocoppia originale .
- Contatti polarizzati per assicurare un corretto inserimento.
- Viti in ottone da saldare sul circuito stampato
- Fabbricato in unico corpo
- Viti in ottone con placcatura in argento

Temperatura di utilizzo:

- 350°C massimo.

Codice Colori:

 Corpo di colore marrone` La calibrazione è indicata con un bollino colorato.

Codice: CMJH-xxPF Per gli ultimi codici "xx" fare riferimento all tabelle sotto

	•			•					•
Cod. Calibrazione Materiale Compensato per	E	J	К	N	т	U	R/S Pt13Rh/ Pt	C W5Re/ W26Re	B Pt6Rh/ Pt30Rh
Contatto Positivo	NiCr	Fe	NiCr	NiCrSi	Cu	Cu	Cu	CPX	Cu
Contatto Negativo	CuNi	CuNi	NiAl	NiSi	CuNi	Cu	Alloy #11	CNX	Cu
Codice colori IEC									
Colore connettore	Viola	Nero	Verde	Rosa	Marrone	Bianco	Arancione	Rosso	Grigio
Codice	EI	JI	ΚI	NI	TI	UI	RI	С	ΒĬ
Codicecolori ANSI									
Colore connettore	Viola	Nero	Giallo	Arancione	Blu	Bianco	Verde	Rosso	Grigio
Codice	EI	JI	KA	NA	TA	UI	RA	С	ΒĬ
Codice colori DIN									
Colore connettore		Blu	Verde		Marrone		Bianco		Grigio
Codice		JD	ΚI		TI		RD		ΒĬ



