# Accessori

## Inserto a Crimpare Staffa-L Connettore Standard

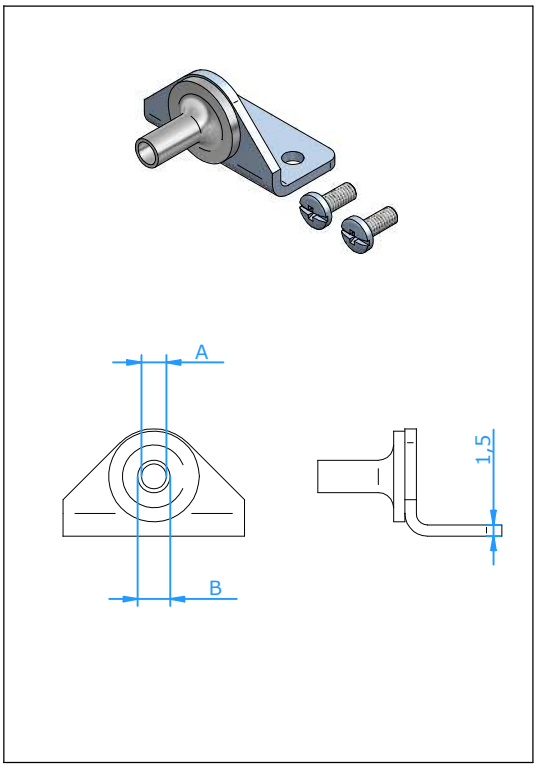


**Applicazioni** :
Può essere utilizzato per montare il connettore su cavi isolati in ossido minerale. Progettato per essere saldato o crimpato ai cavi con isolamento in ossido minerale o crimpato su conduttori isolati..

**Costruzione:**
L-staffa in acciaio inox con adattatore a crimpare in ottone cromato.

| Codice | Dimensione A | Dimensione B |
|---|---|---|
| 20.351-1 | 1,7 mm – 1/16″ | 2,4 mm |
| 20.351-2 | 3,3 mm – 1/8″ | 4,3 mm |
| 20.351-3 | 4,9 mm – 3/16″ | 6,0 mm |
| 20.351-4 | 6,5 mm – 1/4″ | 7,9 mm |
| 20.351-5 | 3,1 mm | 4,3 mm |
| 20.351-6 | 6,1 mm | 7,9 mm |