




Panneaux

Prise Miniature avec Verrouillage

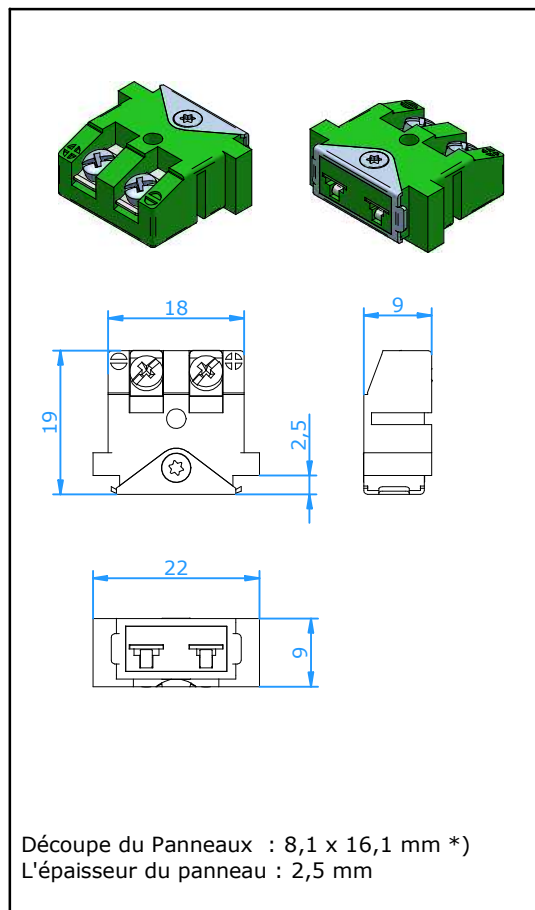

Application:

Prise pour thermocouple et circuit RTD. Convient pour fils minces. Avec CMPL-.. verrouillage empêche la déconnexion indésirables par les vibrations etc Spécialement conçu pour utilisation avec les sets des panneaux Hamitherm..

Construction:

- Corps thermoplastique à charge de verre avec broches en métal thermocouple et éléments d'insertion chargés par ressort.
- Les broches à polarité assurent un raccordement correct
- Raccordement des fils aisé grâce à la construction sandwich.
- Las barrières moulées empêchent les court-circuits.
- Conception robuste en une seule pièce.
- Indication de polarité sur le corps.

Dimension des fils :

- Pour fils à 0,6 mm.

Température:

- Max. 200° C .

Code des Couleurs:

- Disponible dans toutes les normes de code des couleurs y compris NFE, BS, JIS, etc.

Référence: **PMLI-xx**

'Pour les deux dernières lettres 'xx' = voir table ci-dessous

Code	E	J	K	N	T	U	R/S	C	B
Contact positif	NiCr	Fe	NiCr	NiCrSi	Cu	Cu	Pt13Rh/ Pt	W5Re/ W26Re	Pt6Rh/ Pt30Rh
Contact negatif	CuNi	CuNi	NiAl	NiSi	CuNi	Cu	Cu Alloy #11	CPX CNX	Cu Cu
Code IEC									
Couleurs corps	Violet	Noir	Vert	Rose	Brun	Blanc	Orange	Rouge	Gris
Code	EI	JI	KI	NI	TI	UI	RI	C	BI
Code ANSI									
Couleurs corps	Violet	Noir	Jaune	Orange	Bleu	Blanc	Vert	Rouge	Gris
Code	EI	JI	KA	NA	TA	UI	RA	C	BI
Code DIN 43710									
Couleurs corps		Bleu	Vert		Brun		Blanc		Gris
Code		JD	KI		TI		RD		BI