Pannelli

Inserto da Pannello Miniatura Flangiato



Bracket Mounting

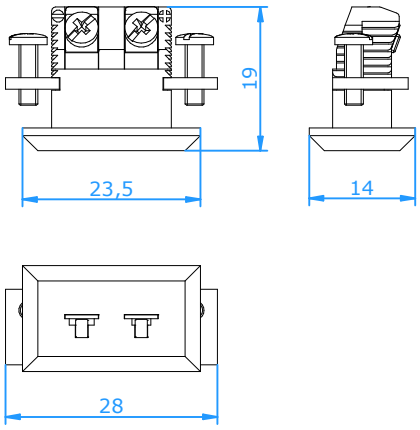

Panello Foratura : 8,1 x 16,1 mm

Applicazioni:
Inserto da pannello per circuiti di termocoppia e RTD. Adatti ad essere utilizzati con cavi sottili. Facile da montare grazie alla clip auto-bloccante o una staffa in acciaio inox con due vitti. Inserto ideale per il montaggio sulla custodia di strumenti.

Costruzione:
- Corpo in materiale termoplastico di alta qualità addizionato con fibra di vetro con contatti molleggiati in materiale di termocoppia originale.
- Contatti polarizzati per assicurare un corretto inserimento
- Facile connessione dei conduttori per mezzo della costruzione a sandwich.
- Divisori stampati per impedire il corto circuito.
- Corpo monoblocco di robusta fattura.
- Indicazione di polarità sul corpo.
- Staffe in acciaio inox e viti per il montaggio del pannello posteriore

Dimensioni conduttori:
- Accetta conduttori fino a 0,6 mm.

Temperatura di utilizzo:
- 220°C massimo

Codice colori:
Disponibili in tutti i codici colori standard inclusi NFE, BS, JIS, etc..

Codice: PMIFB-xx Per gli ultimi due codici (xx) fare riferimento alla tabella sotto

Cod. Calibrazione	**E**	**J**	**K**	**N**	**T**	**U**	**R/S**	**C**	**B**
Materiale Compensato per							Pt13Rh/ Pt	W5Re/ W26Re	Pt6Rh/ Pt30Rh
Contatto Positivo	NiCr	Fe	NiCr	NiCrSi	Cu	Cu	Cu	CPX	Cu
Contatto Negativo	CuNi	CuNi	NiAl	NiSi	CuNi	Cu	Alloy #11	CNX	Cu
Codice colori IEC									
Colore connettore	Viola	Nero	Verde	Rosa	Marrone	Bianco	Arancione	Rosso	Grigio
Codice	**EI**	**JI**	**KI**	**NI**	**TI**	**UI**	**RI**	**C**	**BI**
Codice colori ANSI									
Colore connettore	Viola	Nero	Giallo	Arancione	Blu	Bianco	Verde	Rosso	Grigio
Codice	**EI**	**JI**	**KA**	**NA**	**TA**	**UI**	**RA**	**C**	**BI**
Codice colori DIN									
Colore connetttore		Blu	Verde		Marrone		Bianco		Grigio
Codice		**JD**	**KI**		**TI**		**RD**		**BI**