




Paneele

Standard Einbau Kupplungen

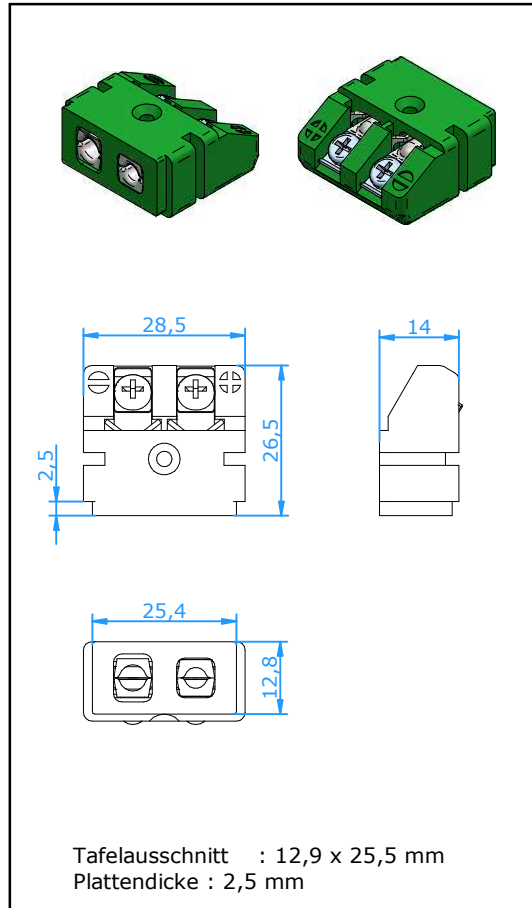

Verwendung

Einbaukupplungen zur Montage mit Paneelbausätzen zu kompletten Standard-Paneelen.

Mechanischer Aufbau

- Gehäuse aus Glasfaser gefülltem Kunststoff.
- Kontakte aus original Thermoelementwerkstoffen
- Gefederte Buchsen.
- Verpolungsschutz durch unterschiedliche Stiftdicken.
- Leiterführungen zur verhindern von Kurzschlüsse.
- Schraubklemmen gestatten schnelles Anschließen.
- Polaritätskennzeichen neben den Anschlußschrauben.

Leiterdurchmesser

- Sicheres Klemmen bis 1,6 mm Durchmesser.

Temperaturbelastung

- Max. 220°C.

Farbkennzeichnungen

- Alle internationalen Farbkennzeichnungen sind lieferbar
DIN IEC, DIN 43710, ANSI, NFE, BS, JIS, etc..

Zubehör

Die Standard-Einbaukupplungen sind zu kombinieren mit den zugehörigen Bausätzen mit Frontplatte und Montage-Set. Siehe separates Datenblatt.

Artikel Nr: **PSI-xx**

Letzte zwei Zeichen 'xx' siehe Tabelle unten

Thermoelement Code Ersatzmaterial für	E	J	K	N	T	U	R/S Pt13Rh/ Pt	C W5Re/ W26Re	B Pt6Rh/ Pt30Rh
Kontaktwerkstoff + Kontaktwerkstoff -	NiCr CuNi	Fe CuNi	NiCr NiAl	NiCrSi NiSi	Cu CuNi	Cu Cu	Cu Alloy #11	CPX CNX	Cu Cu
Din IEC 584 Gehäusefarbe Code	Violet EI	Schwarz JI	Grün KI	Rosa NI	Braun TI	Weiß UI	Orange RI	Rot CI	Grau BI
ANSI Gehäusefarbe Code	Violet EI	Schwarz JI	Gelb KA	Orange NA	Blau TA	Weiß UI	Grün RA	Rot CI	Grau BI
DIN 43710 Gehäusefarbe Code		Blau JD	Grün KI		Braun TI		Weiß RD		Grau BI