


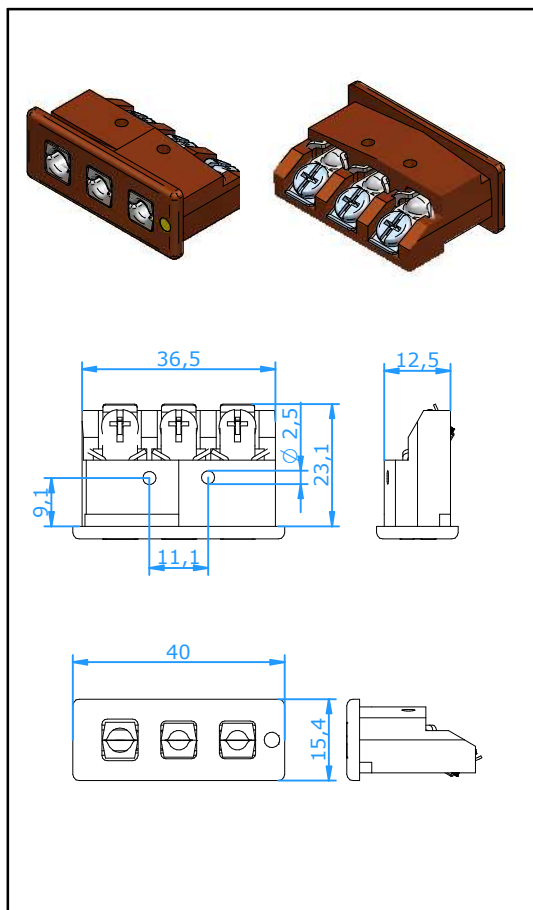

Pannelli

Inserto da Pannello Standard a Tre Contatti Alta Temperatura

**Applicazioni:**

Inserto da pannello per circuiti di termocoppia e RTD. Il terzo contatto viene utilizzato per il filo di terra, la continuità dello schermo o come terzo filo per le termoresistenze. Disegnato specificatamente per l'utilizzo con il telaio Hamitherm per alta temperatura

Costruzione:

- Corpo in resina termoindurente addizionato con fibra di vetro, con contatti molleggiati in materiale di termocoppia originale
- Contatti polarizzati.
- Divisori stampati per impedire il corto circuiti.
- Indicazione di polarità vicino alle viti di serraggio.

Dimensioni conduttori :

- Accetta conduttori a 2,0 mm.

Temperatura di utilizzo:

- 350°C massimo.

Codice Colori:

Corpo di colore marrone. La calibrazione è indicata con un bollino colorato.

Accessori :

- E' disponibile il pannello completo a 6 circuiti con inserti per alta temperatura. (Consultare lo specifico foglio tecnico.)

Codice : **PSITH-xx**

Per gli ultimi due codici (xx) fare riferimento alla tabella sotto

Calibration Code	E	J	K	N	T	U	R/S	C	B
Compensation material for Material Positive	NiCr	Fe	NiCr	NiCrSi	Cu	Cu	Pt13Rh/ Pt	W5Re/ W26Re	Pt6Rh/ Pt30Rh
Material Negative	CuNi	CuNi	NiAl	NiSi	CuNi	Cu	Alloy #11	CPX CNX	Cu Cu
IEC Color Code									
Color Dot	Violet	Black	Green	Pink	Brown	White	Orange	Red	Grey
Code	EI	JI	KI	NI	TI	UI	RI	C	BI
ANSI Color Code									
Color Dot	Violet	Black	Yellow	Orange	Blue	White	Green	Red	Grey
Code	EI	JI	KA	NA	TA	UI	RA	C	BI
DIN Color Code									
Color Dot		Blue	Green		Brown		White		Grey
Code		JD	KI		TI		RD		BI