Pannelli

Pannello Miniatura Orrizontale Autobloccante

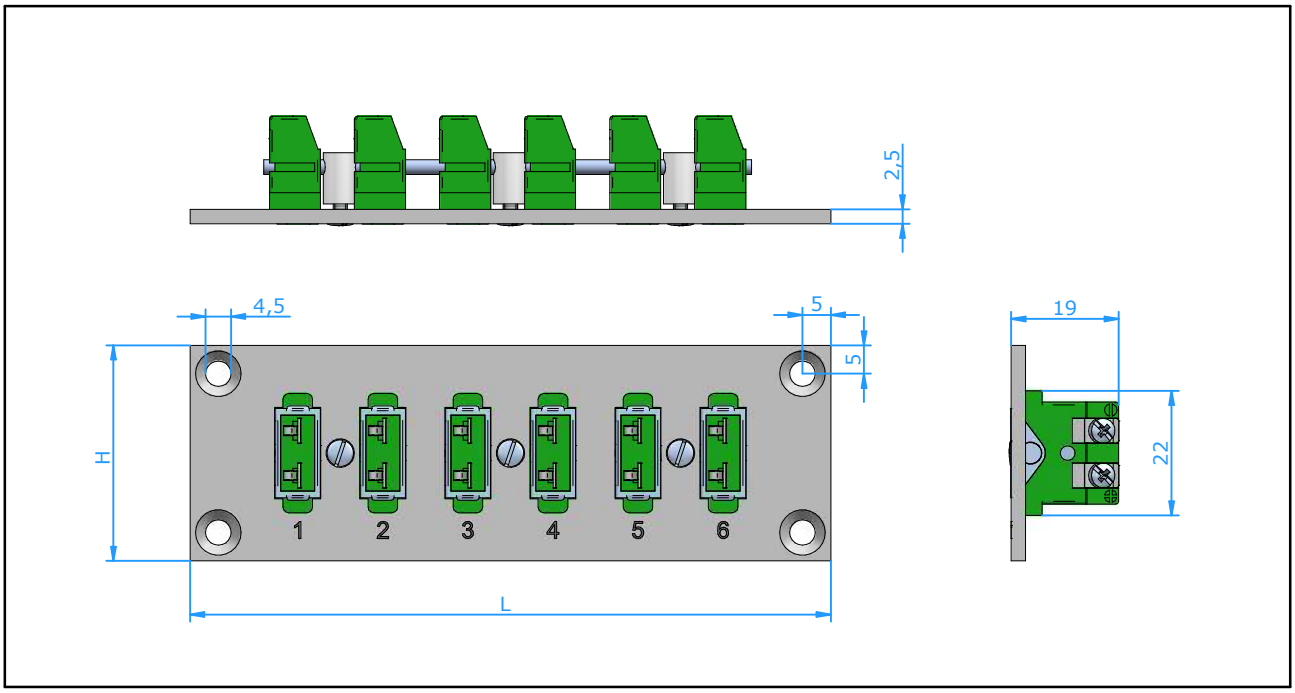

Applicazioni:
Panello per circuiti di termocoppia e RTD. Panello completo da installare in sale di controllo, banchi prova, applicazioni da laboratorio, impianti pilota, etc. Il sistema di blocco impedisce la disconnessione indesirata a causa delle vibrazioni.

Costruzione:
Panello include un telaio 20.400-x dotato dell' insert da pannello miniature PMLI-...
Per ulterior informationi consultare il foglio specifiche

Dimensioni conduttori:
- Accetta conduttori fino a 0,6 mm

Temperatura di utilizzo
- 220°C massimo

Codice PAML-x-yz

x =	Numero di circuiti	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18, 24
y =	Calibrazione	E, J, K, N, T, U, R/S, C, B
z =	Codice Colori	I = IEC, A = ANSI, D = DIN, J = JIS

Circuiti	File	Pannello dimensione (L x H in mm)	Pannello Foratura (in mm)
1	1	38 x 38	23 Ø
2	1	53 x 38	30 x 22
3	1	76 x 38	53 x 22
4	1	83 x 38	60 x 22
5	1	98 x 38	75 x 22
6	1	113 x 38	90 x 22
8	1	143 x 38	120 x 22
12	1	203 x 38	180 x 22
18	1	293 x 38	270 x 22
24	2	203 x 76	180 x 60