Pannello

Pannello Miniatura Verticale

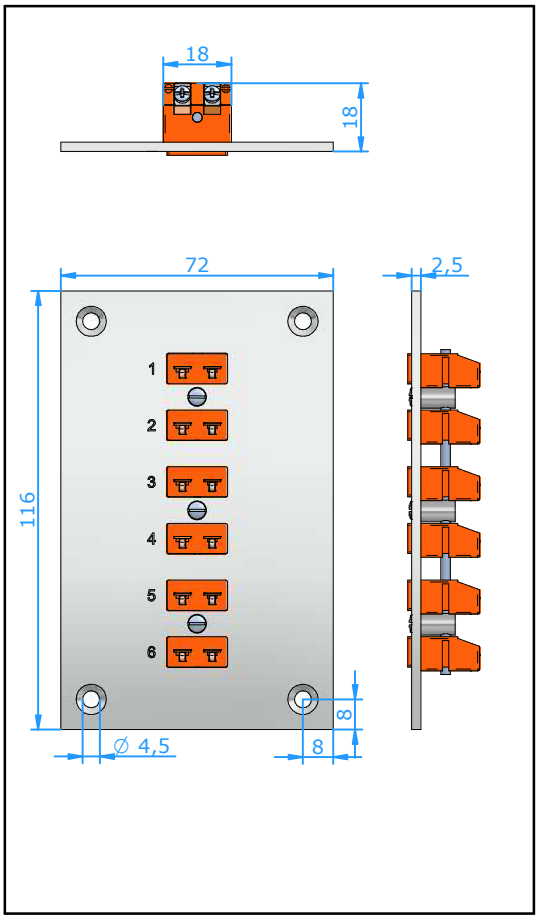

Applicazioni:
Pannello assemblato per circuiti di termocoppia ed RTD, per l'installazione in sale di controllo, banchi prova, applicazioni da laboratorio, impianti pilota, etc

Costruzione:
Questo pannello è composto da un set 20.080-x completato con gli inserti standard PMI. Per ulteriori dettagli consultare il catalogo separato specifico

Dimensioni conduttori:
- Accetta conduttori a 1,6 mm

Temperatura di utilizzo
- 220°C massimo

Codice:	**PAMV-x-yz**	x =	Numero di circuiti	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18, 24
		y =	Calibrazione	E, J, K, N, T, U, R/S, C, B
		z =	Codice Colori	I = IEC, A = ANSI, D = DIN, J = JIS

Circuiti	Pannello dimensione (L x H in mm)	Pannello Foratura (in mm)
1	72 x 116	23 x 22
2	72 x 116	30 x 22
3	72 x 116	53 x 22
4	72 x 116	60 x 22
5	72 x 116	83 x 22
6	72 x 116	90 x 22