Pannello

Pannello Standard Verticale Alta Temperatura

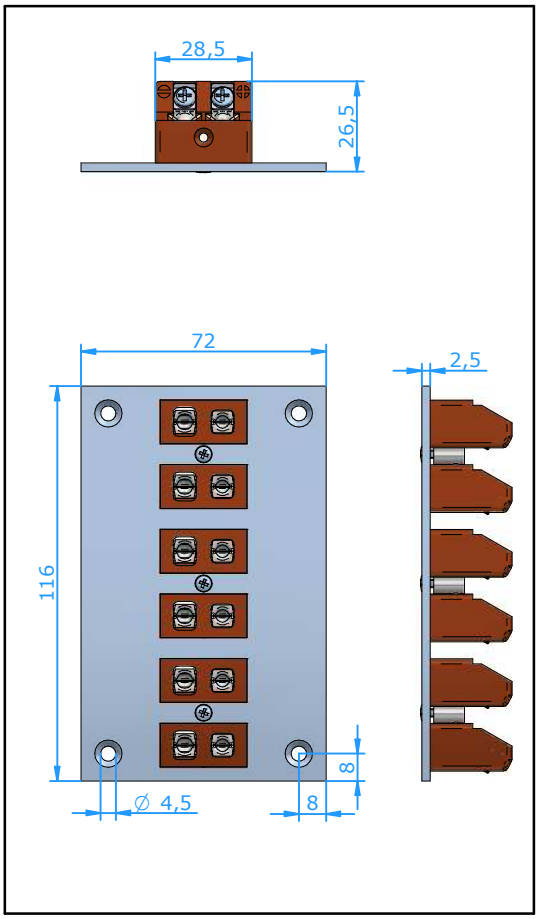

Applicazioni:
Pannello assemblato per circuiti di termocoppia e RTD, per l'installazione in sale di controllo, banchi prova, applicazioni da laboratorio, impianti pilota, etc.

Costruzione:
Panello frontale in acciaio inox per la peina protezione contro la corrosione con gli inserti standard PSIH-XX Per ulteriori dettagli verdere il catalogo separato specifico.

Dimensioni conduttori:
- Accetta conduttori a 1,6 mm

Temperatura di utilizzo
- 350°C massimo

Codice:	**PASHSS-x-yz**	x =	Numero di circuiti	1, 2, 3, 4, 5, 6
	`	y =	Calibrazione	E, J, K, N, T, U, R/S, C, B

Circuiti	Pannello dimensione (L x H in mm)	Pannello Fortatura (in mm)
1	72 x 116	30 x 40
2	72 x 116	50 x 40
3	72 x 116	62 x 40
4	72 x 116	80 x 40
5	72 x 116	94 x 40
6	72 x 116	112 x 40