Pannelli

Pannello Standard Verticale Alta Tempertura

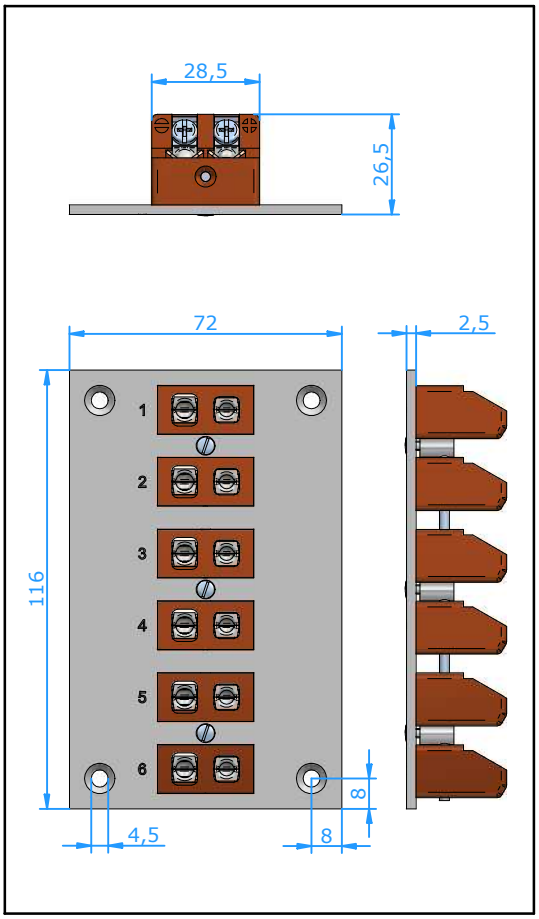

Applicazioni:
Pannello assemblato per circuiti di termocoppia e RTD, per l'installazione in sale di controllo, banchi prova, applicazioni da laboratorio, impianti pilota, etc

Costruzione:
Questo pannello è composto da un set 20.059-x completato con gli inserti standard PSIH-.. Per ulteriori dettagli consultare il catalogo separato specifico

Dimensioni conduttori:
- Accetta conduttori a 1,6 mm

Temperatura di utilizzo
- 350°C massimo

Codice:	**PASVHAL-x-yz**	x =	Numero di circuiti	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18, 24
	`	y =	Calibrazione	E, J, K, N, T, U, R/S, C, B
		z =	Codice Colori	I = IEC, A = ANSI, D = DIN, J = JIS

Circuiti	Pannello dimensione (L x H in mm)	Pannello Fortatura (in mm)
1	72 x 116	30 x 40
2	72 x 116	50 x 40
3	72 x 116	62 x 40
4	72 x 116	80 x 40
5	72 x 116	94 x 40
6	72 x 116	112 x 40