Pannello

Pannello Standard Verticale Tre Contatti

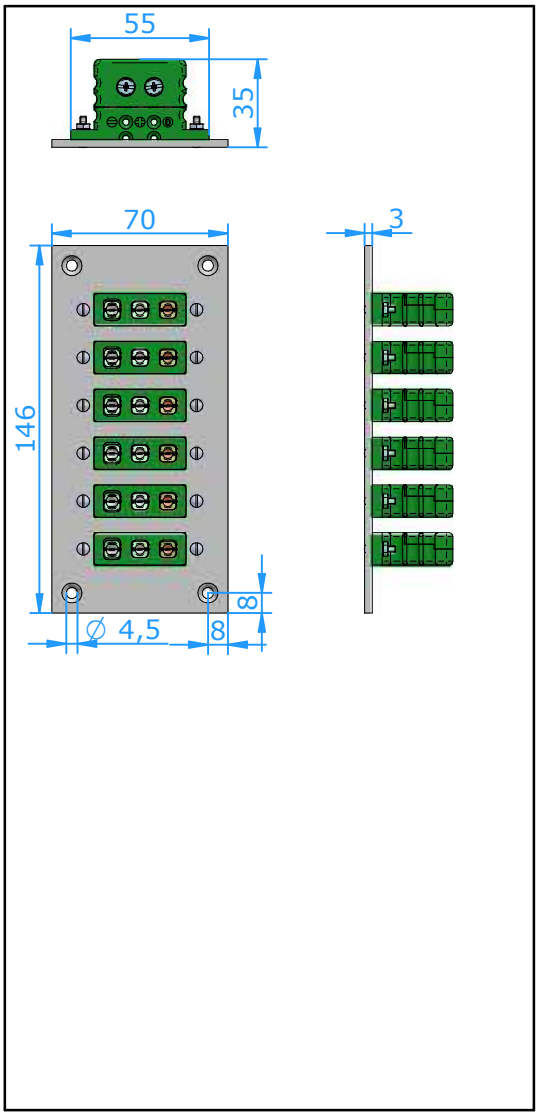

Applicazioni:
Pannello assemblato per circuiti di termocoppia ed RTD, per l'installazione in sale di controllo, banchi prova, applicazioni da laboratorio, impianti pilota, etc

Costruzione:
Questo pannello è composto da un set 20.425 completato con gli inserti standard PSITL... Per ulteriori dettagli consultare il catalogo separato specifico

Dimensioni conduttori:
- Accetta conduttori a 1,6 mm

Temperatura di utilizzo
- 220°C massimo

Codice:	**PASVT-6-yz**	y =	Calibrazione	E, J, K, N, T, U, R/S, C, B
		z =	Codice Colori	I = IEC, A = ANSI, D = DIN, J = JIS

Circuiti	Righe	Pannello dimensione (L x H in mm)	Pannello Foratura (in mm)
6	1	70 x 146	110 x 60