




# Connecteurs M12

## Prise a inserer dans le panneau M12

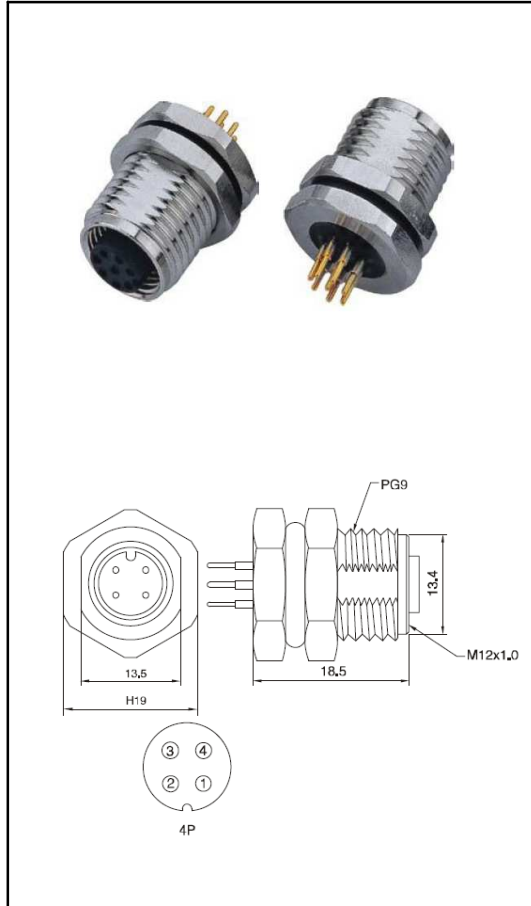

### Application

Connecteur à insérer dans le panneau pour les circuits RTD et appareillages jusqu'à 4 fils.

### Composition

- Corps thermoplastique à charge de verre avec 4 contacts en laiton plaqué or (pas de thermocouple/matériau de compensation disponible).
- Les broches à polarité assurent un raccordement correct.
- Protection IP-67, uniquement en position verrouillée avec pièces correspondantes adéquates.
- M12 Raccordement fileté à blocage automatique, laiton plaqué nickel.
- Bornes pour soudure

### Dimensions des fils

- Accepte les fils jusqu'à 0,75 mm<sup>2</sup>.

### Température

- -25°C up to 90°C

### Code des couleurs

- Noir.

### Norme :

- IEC 61076-2-101.

**Code de commande :** PIM12-4-SSOL