




# Steckverbinder

## Standard-Steckverbinder

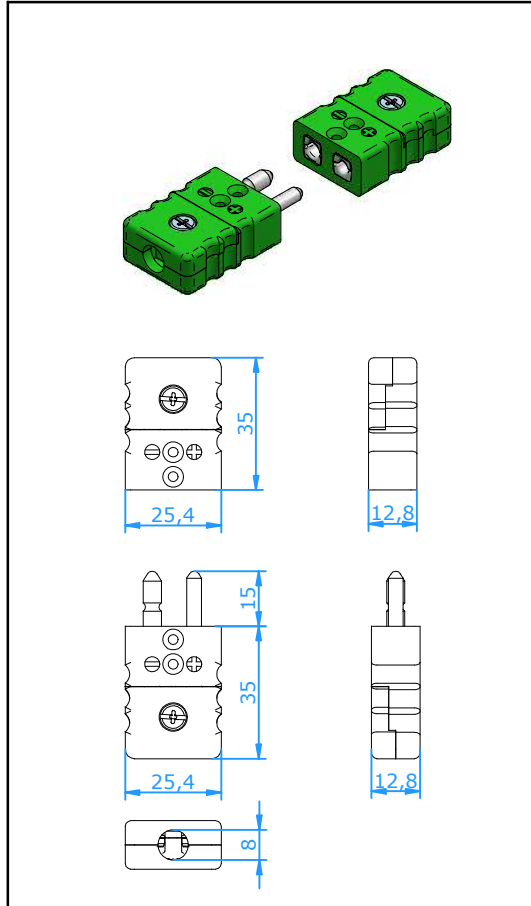

### Verwendung

Steckverbinder für Thermoelement- und Widerstandsthermometer-Meßkreise. Die massiven Steckerstifte garantieren sichere Verbindung auch unter schwierigsten Bedingungen. Die Mantelstifte erlauben einen günstigen Preis mit guter Qualität für Messkreise die nicht so oft getrennt werden.

### Mechanischer Aufbau

- Gehäuse aus Glasfaser gefülltem Kunststoff.
- Kontakte aus original Thermoelementwerkstoffen.
- Massive oder Mantel Steckerstifte und gefederte Buchse.
- Verpolungsschutz durch unterschiedliche Stiftdicken.
- Zentrale Deckelbefestigung zur schnellen Montage.
- Interne Leiterführungen verhindern Kurzschlüsse.
- Schraubklemmen gestatten schnelles Anschließen.

### Leiterdurchmesser

- Sicheres Klemmen bis 2,0 mm Durchmesser.
- Max. Kabeldurchmesser 8,0 mm.

### Temperaturbelastung

- Max. 200°C.

### Farbkennzeichnungen

- Alle internationalen Farbkennzeichnungen sind lieferbar  
DIN IEC, DIN 43710, ANSI, NFE, BS, JIS, etc.

### Zubehör

- Zugentlastungen, Dichtring, Spritzwasserschutz etc.  
siehe Datenblätter "Zubehör Standard-Steckverbinder"

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Stecker:</b>	<b>CSP-xx</b>	Massive Steckerstifte
	<b>Kupplung:</b>	<b>CSPL-xx</b>	Mantel Steckerstifte
		<b>CSJ-xx</b>	Letzte zwei Zeichen 'xx' siehe Tabelle unten

Thermoelement Code Ersatzmaterial für	<b>E</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>N</b>	<b>T</b>	<b>U</b>	<b>R/S</b> Pt13Rh/ Pt	<b>C</b> W5Re/ W26Re	<b>B</b> Pt6Rh/ Pt30Rh
Kontaktwerkstoff + Kontaktwerkstoff -	NiCr CuNi	Fe CuNi	NiCr NiAl	NiCrSi NiSi	Cu CuNi	Cu Cu	Cu Alloy #11	CPX CNX	Cu Cu
<b>Din IEC 584</b>									
Gehäusefarbe	Violet	Schwarz	Grün	Rosa	Braun	Weiß	Orange	Rot	Grau
Code	<b>EI</b>	<b>JI</b>	<b>KI</b>	<b>NI</b>	<b>TI</b>	<b>UI</b>	<b>RI</b>	<b>C</b>	<b>BI</b>
<b>ANSI</b>									
Gehäusefarbe	Violet	Schwarz	Gelb	Orange	Blau	Weiß	Grün	Rot	Grau
Code	<b>EI</b>	<b>JI</b>	<b>KA</b>	<b>NA</b>	<b>TA</b>	<b>UI</b>	<b>RA</b>	<b>C</b>	<b>BI</b>
<b>DIN 43710</b>									
Gehäusefarbe		Blau	Grün		Braun		Weiß		Grau
Code		<b>JD</b>	<b>KI</b>		<b>TI</b>		<b>RD</b>		<b>BI</b>

Anmerkung: -Vernickelte und vergoldene Kontakten sind ebenso verfügbar, fügen Sie bitte "NP" oder "GP" nach dem Thermoelement-Code hinzu.  
-Typ C Stecker sind nur mit Mantel Steckerstifte lieferbar