Paneele

Standard Paneele Hoch Temperatur

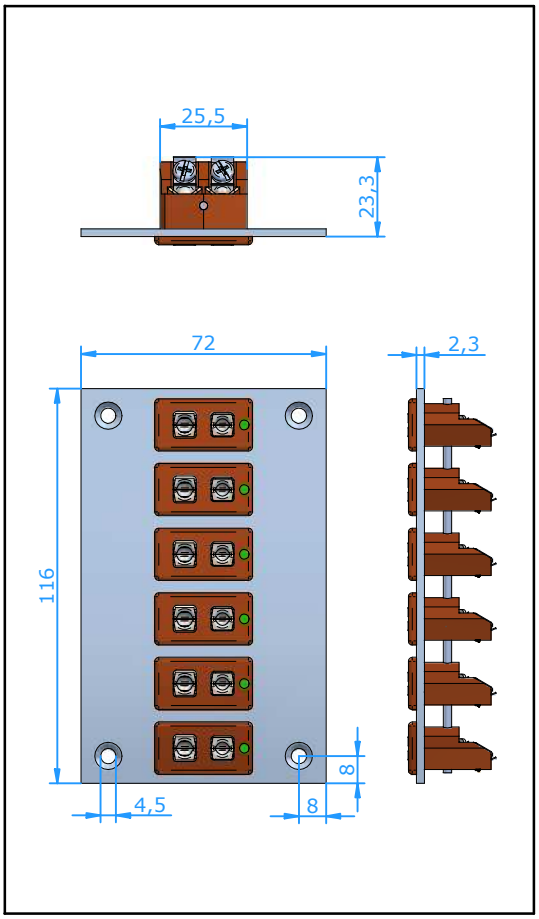

Verwendung: Steckverbindungs-Paneele für Thermoelement- und Widerstandsthermometer-Meßkreise zum Einbau in Kontrollräumen, Bedienungsfeldern, Einschubgehäusen, etc.

Aufbau

Edelstahl Front Platte mit PSIH-… Einsätze geeignet für hoch Temperatur Anwendungen. Für zusätzliche Information siehe Datenblätter

Leiter Durchmesser

- Sicheres Klemmen bis 3,0 mm.

Temperaturbelastung

350 °C Maximum

Artikel Nr: **PASVH-x-yz**

x =	Anzahl de Messkreissen	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18, 24
y =	Thermoelement Code	E, J, K, N, T, U, R/S, C, B
z =	Farbe Kennzeichnung	I=IEC, A = ANSI, D = DIN, J = JIS

Thermoelement Code durch Farbepunkt auf braunes Gehäuse.

Messkreise	Paneele Abmessung (L x H in mm)	Abmessung Paneele cut-out (in mm)
1	72 x 116	30 x 40
2	72 x 116	50 x 40
3	72 x 116	62 x 40
4	72 x 116	80 x 40
5	72 x 116	94 x 40
6	72 x 116	112 x 40