




Accessoires

U-Support Serre Câble Connecteurs Standard

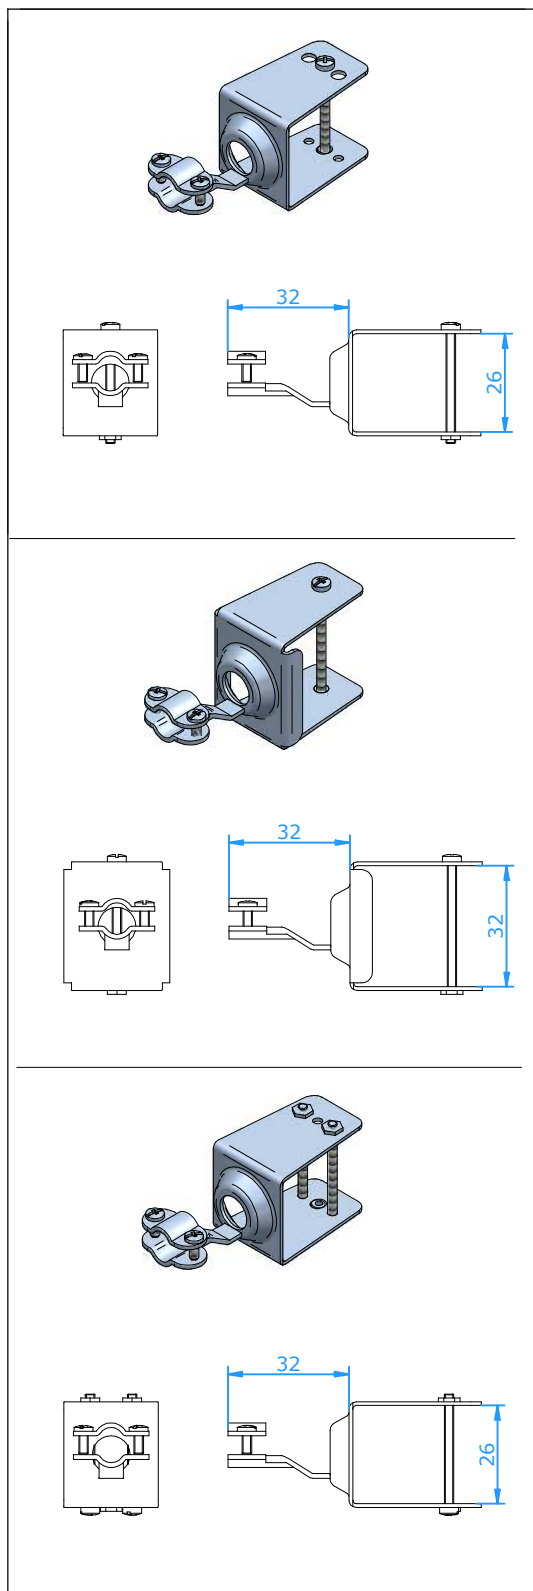

Application:

Permet l'utilisation de deux connecteurs pour être montés sur duplex câble mineral isolée cable ou duplex . La construction permet une grande différence de diamètres maximum et minimum des câbles.

Construction:

Complètement en acier inoxydable y compris les vis.

Standard Connecteur

Référence: **20.191**

Conçus pour être utilisés avec les connecteurs CSP(L), CSJ, CSPH(L), CSJH, CSPU(L) and CSJU.

Standard Connecteur Ceramique

Référence: **20.341**

Conçus pour être utilisés avec les connecteurs CSPC(L), CSJC.

Standard Connecteur 3-Broche

Référence: **20.353**

Conçus pour être utilisés avec les connecteurs CSPT(L), CSJT.