


# Pannelli

## Inserto da Pannello Standard a Tre Contatti Alta Temperatura

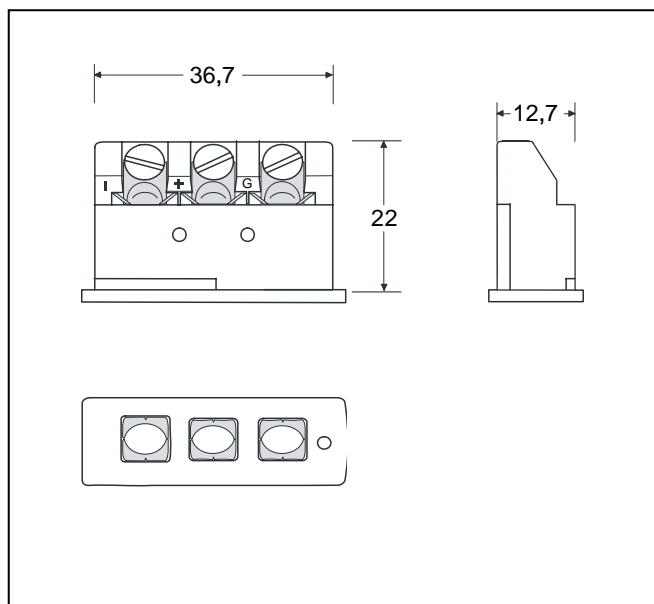

**Applicazioni:** Inserto da pannello per circuiti di termocoppia e RTD. Il terzo contatto viene utilizzato per il filo di terra, la continuità dello schermo o come terzo filo per le termoresistenze. Disegnato specificatamente per l'utilizzo con il telaio Hamitherm per alta temperatura

**Costruzione:**

- Corpo in resina termoindurente addizionato con fibra di vetro, con contatti molleggiati in materiale di termocoppia originale
- Contatti polarizzati.
- Divisori stampati per impedire corto circuiti.
- Indicazione di polarità vicino alle viti di serraggio.

**Dimensioni conduttori :**

- Accetta conduttori da 0,2 mm a 2,0 mm.

**Temperatura di utilizzo:**

- 350°C massimo.

**Codice Colori:**

Corpo di colore marrone. La calibrazione è indicata con un bollino colorato.

**Accessori :**

- E' disponibile il pannello completo a 6 circuiti con inserti per alta temperatura. Consultare lo specifico foglio tecnico.

**Codice: PSITH-xx**

Per gli ultimi due codici (xx) fare riferimento alla tabella sotto  
Esempio: PSITH-KI = Inserto Standard da Pannello Tre Contatti Alta Temperatura Spina tipo K con bollino Verde

Cod. Calibrazione	<b>E</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>N</b>	<b>T</b>	<b>U</b>	<b>R/S</b>	<b>C</b>	<b>B</b>
Materiale							Pt13Rh/ Pt	W5Re/ W26Re	Pt6Rh/ Pt30Rh
Compensato per									
Contatto Positivo	NiCr	Fe	NiCr	NiCrSi	Cu	Cu	Cu	CPX	Cu
Contatto Negativo	CuNi	CuNi	NiAl	NiSi	CuNi	Cu	Alloy #11	CNX	Cu
<b>Codice colori IEC</b>									
Colore bollino	Viola	Nero	Verde	Rosa	Marrone	Bianco	Arancione	Rosso	Grigio
Codice	<b>EI</b>	<b>JI</b>	<b>KI</b>	<b>NI</b>	<b>TI</b>	<b>UI</b>	<b>RI</b>	<b>C</b>	<b>BI</b>
<b>Codicecolori ANSI</b>									
Colore bollino	Viola	Nero	Giallo	Arancione	Blu	Bianco	Verde	Rosso	Grigio
Codice	<b>EI</b>	<b>JI</b>	<b>KA</b>	<b>NA</b>	<b>TA</b>	<b>UI</b>	<b>RA</b>	<b>C</b>	<b>BI</b>
<b>Codice colori DIN</b>									
Colore bollino		Blu	Verde		Marrone		Bianco		Grigio
Codice		<b>JD</b>	<b>KI</b>		<b>TI</b>		<b>RD</b>		<b>BI</b>

01-08-07

Hamitherm BV – PO Box 433 – 2100 AK Heemstede – The Netherlands.  
Tel. +31 (0)23 547 1283 – Fax +31 (0)23 547 8036 – info@hamitherm.nl - www.hamitherm.nl