Panneaux

Panneaux Standard Vertical

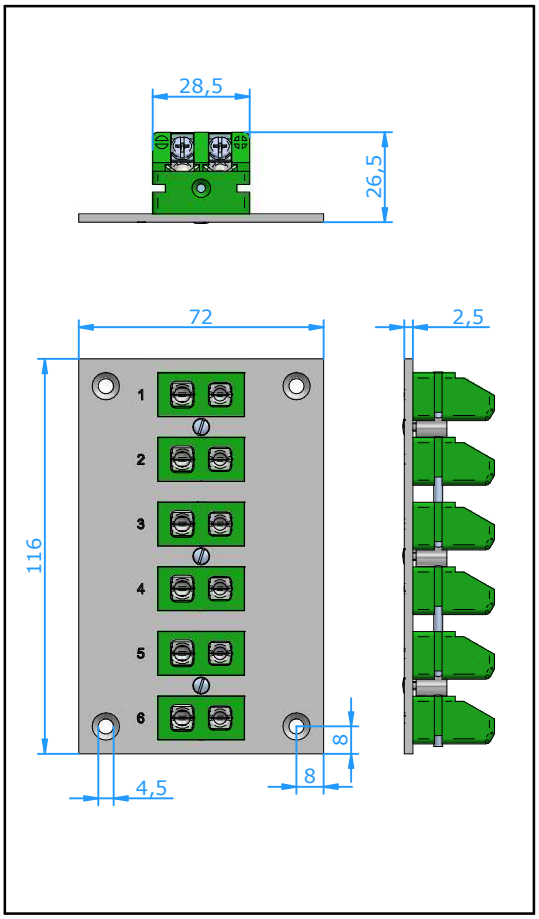

Application :
Ensemble panneau pour thermocouple et circuit RTD pour installation dans les salles de contrôle, bancs d'essai, laboratoires, unsines pilotes, etc

Construction:
Le panneau est composé du panel set 20.060-x avec des prise PSI-.. Le construction de montage rendra impossible de sortir les fiches ou de les enfoncer dans le panneau

Dimension des fils:
Pour fils a 1,6 mm

Température: Max 220 C

Réference:	**PASV-x-yz**	x =	nombre de circuits	1, 2, 3, 4, 5, 6
		y =	calibration	E, J, K, N, T, U, R/S, C, B
		z =	code couleur standard	I = IEC, A = ANSI, D = DIN, J = JIS

Circuits	Dimension du panneau (L x H in mm)	Découpe du panneau (in mm)
1	72 x 116	30 x 40
2	72 x 116	50 x 40
3	72 x 116	62 x 40
4	72 x 116	80 x 40
5	72 x 116	94 x 40
6	72 x 116	112 x 40